Bowers & Wilkins
以热爱 致音乐
全新600 S3系列

HTM6 S3
中置音箱

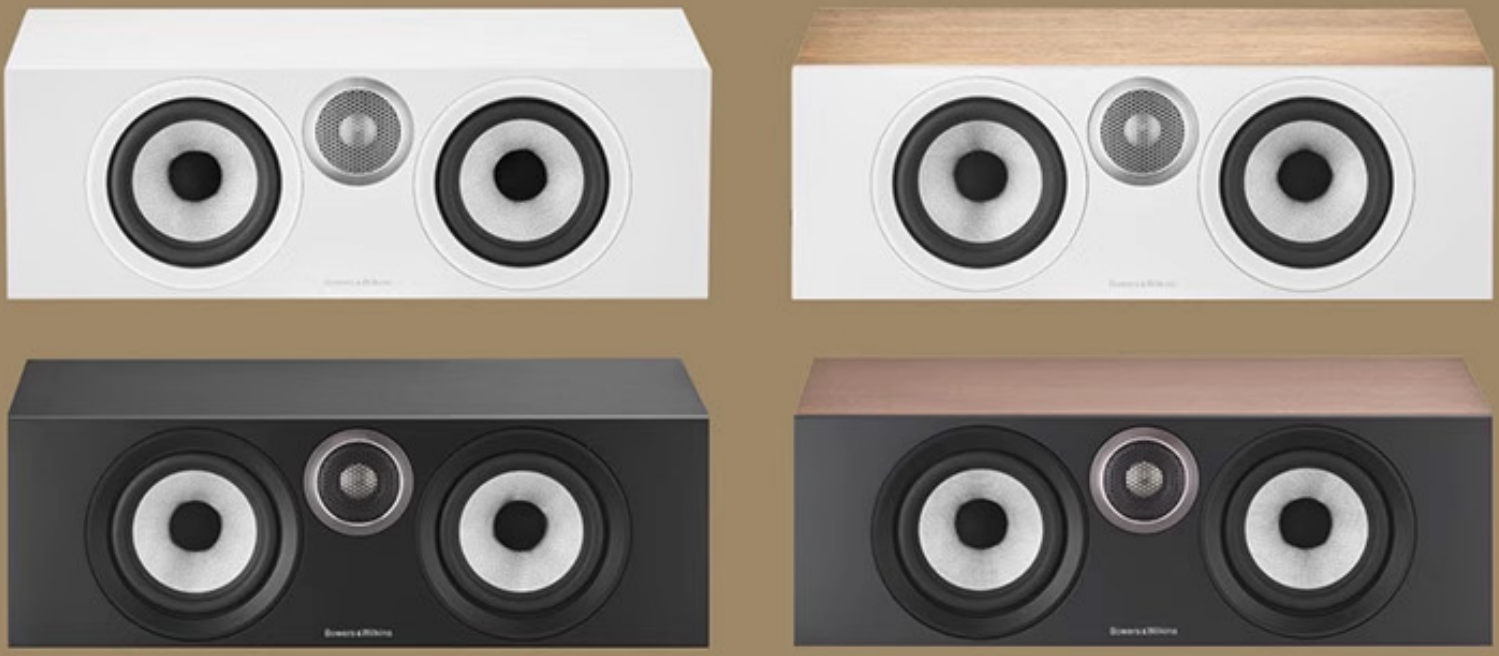
Bowers&Wilkins

全新钛膜高音

加长滤波导管

改进中高音间距

源自800珍藏版系列
瑞纹高音网罩

源自700系列
中低音单元升级

源自700系列
分频器升级

源自700系列
新音箱接线柱

源自700系列
全新导向孔

沿用700系列大量技术

每款扬声器都进行了全面的技术升级，沿用700系列技术，并对驱动单元进行改造。改进箱体设计，采用全新高音单元网罩设计。全面提升立体声像，呈现更广阔丰富的音乐，尽享天籁之声。

高音单元大换代

采用全新钛膜球顶高音单元，替代上一代铝质双球顶高音单元，细节呈现“净”透高音。配备加长高音导波管系统，减少球顶后方共振频率，音质更自由开放。

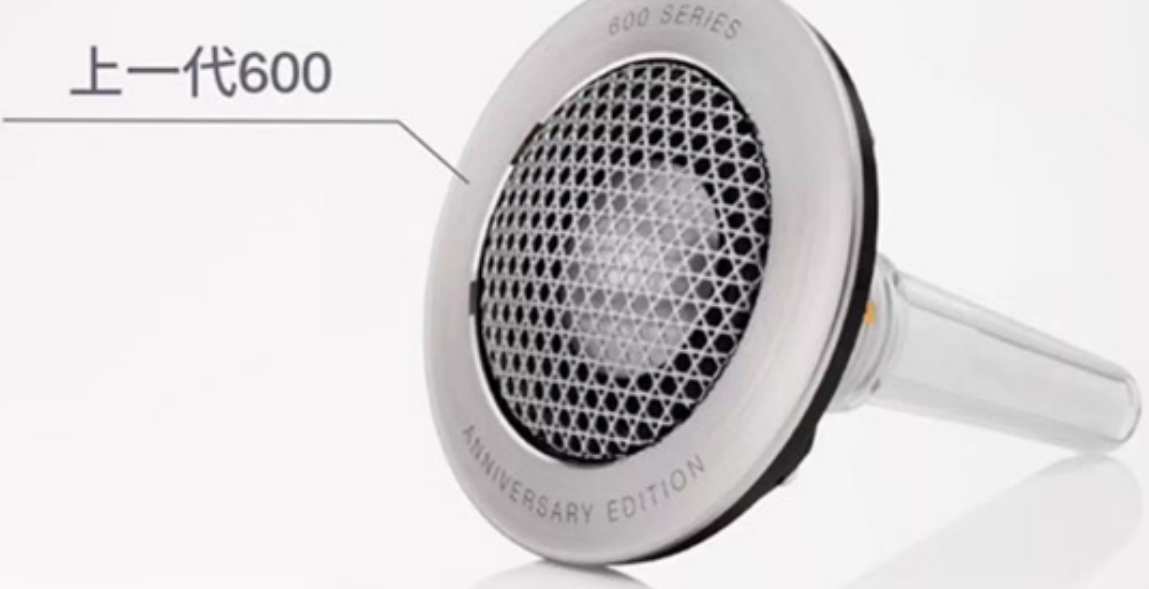
上一代600
600 SERIES
ANNIVERSARY EDITION

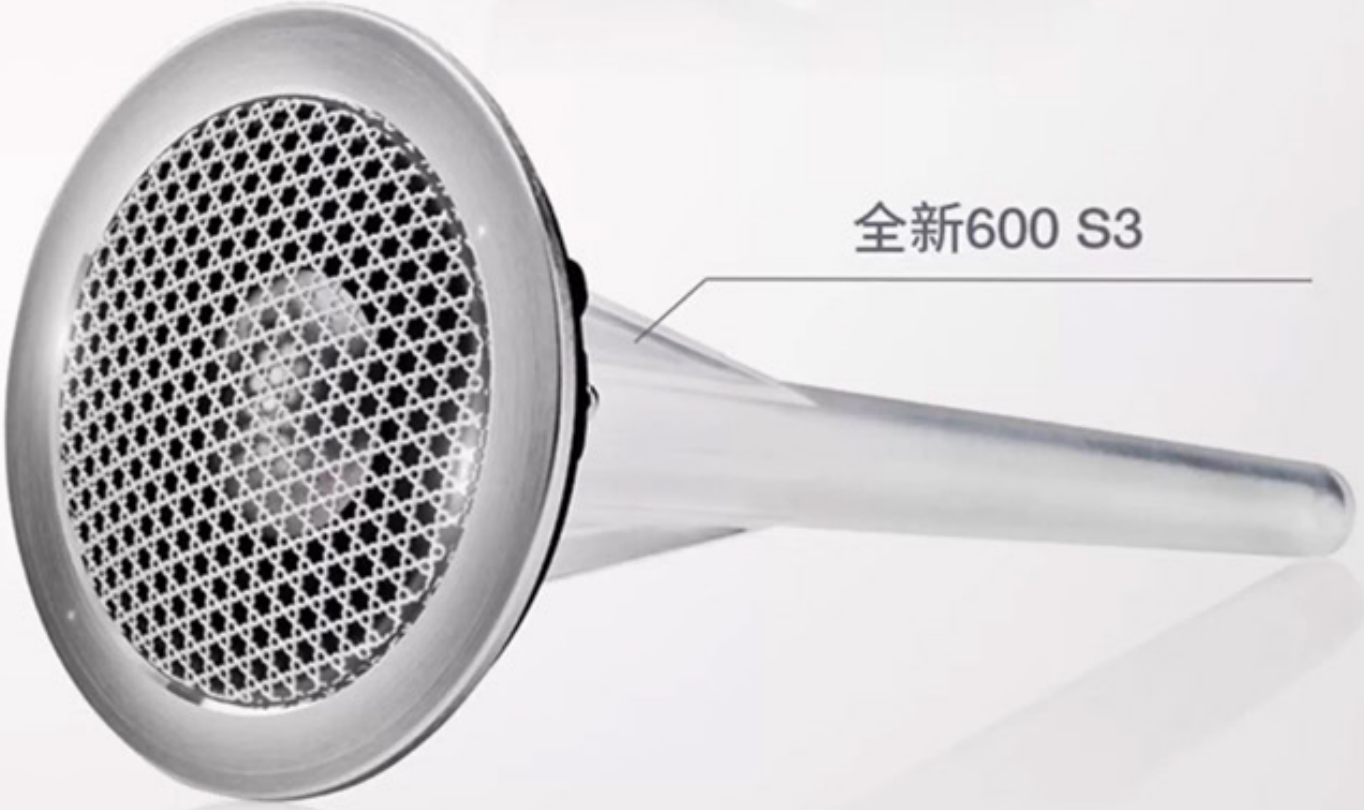

新的高音单元受益于700系列的振膜安装板，频散更好。
配置**800珍藏版系列同款**全新高音单元网罩，声音更开。

改进中/低音单元的位置，高音和中/低音驱动单元更接近，箱体内部支撑更坚固，声像更优越。

Bowers&Wilkins

源自700系列的
Continuum “钢听能” 技术

将宝华韦健备受好评的Continuum（钢听能）振盆广泛引入各个型号，性能开放稳定，打造细腻中低音。

将700 S3电机系统用于整个全新600 S3系列的低音/中音驱动单元，大幅度提升中音还原度，呈现更广阔的音律。

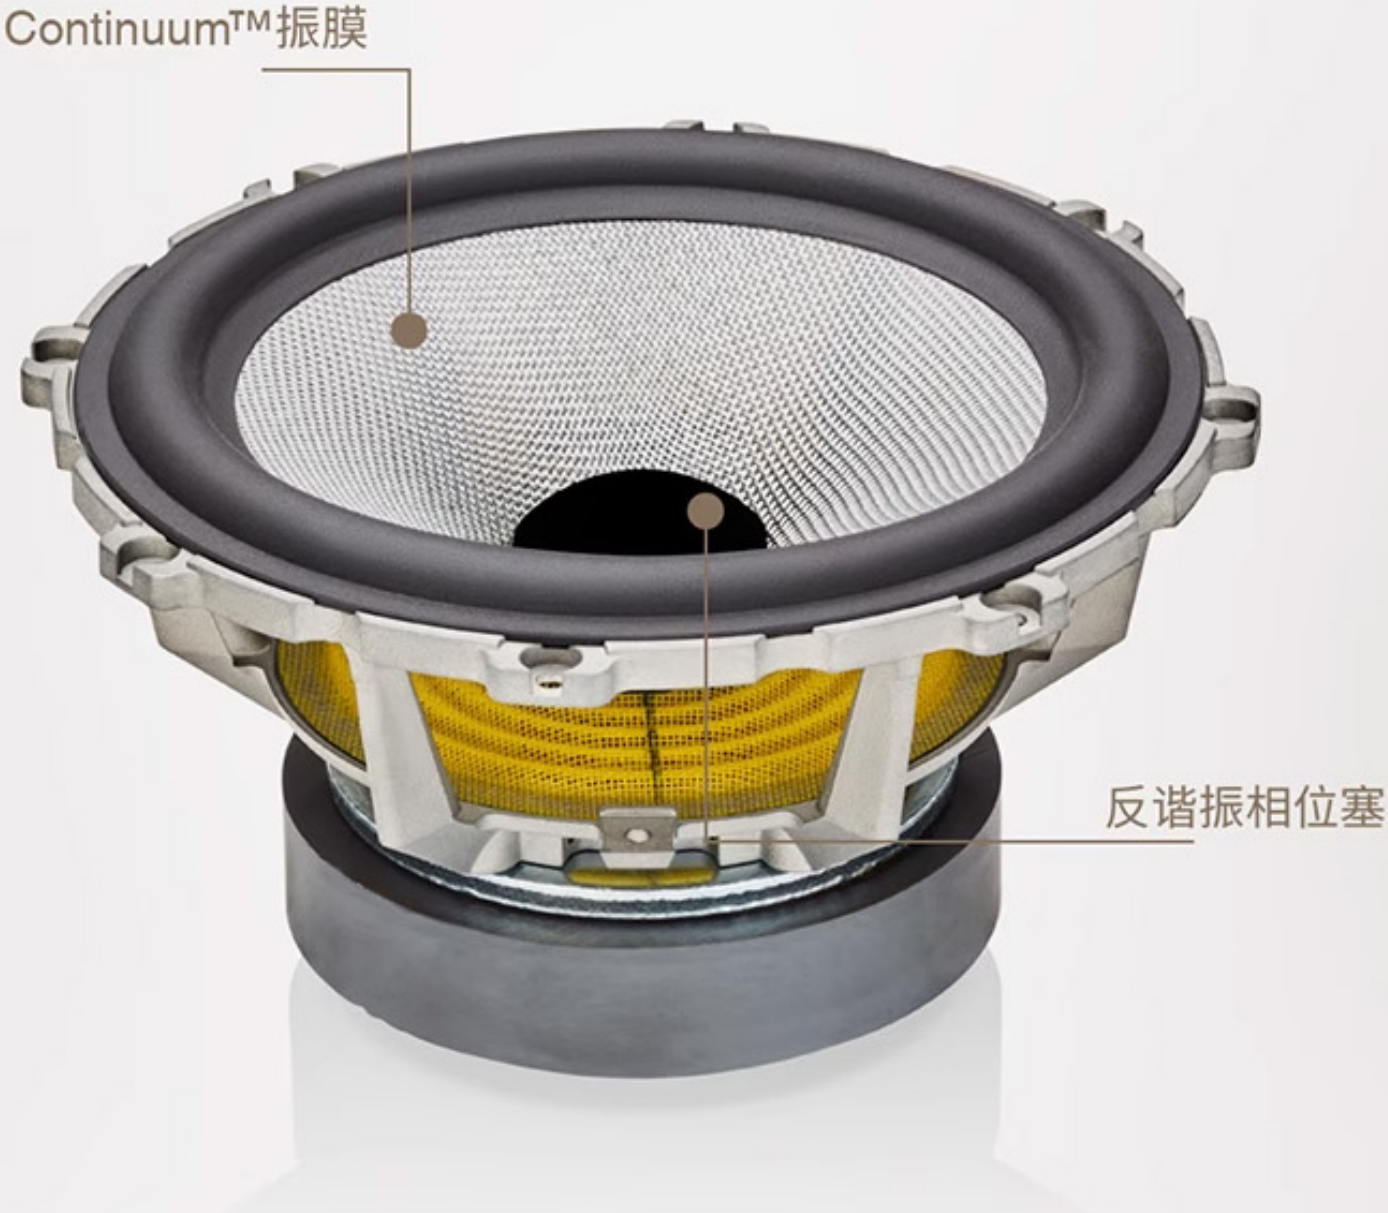
Continuum™振膜
反谐振相位塞

*图片仅示例原理，实际口径大小根据各型号参数为准

*本详情页展示的音箱支架需另外购买，型号为FS-600 S3

改进分频器

600 S3系列的分频器采用全新旁路电容，该电容来自700

S3上采用的版本，声音信号在分频器中更加纯净。

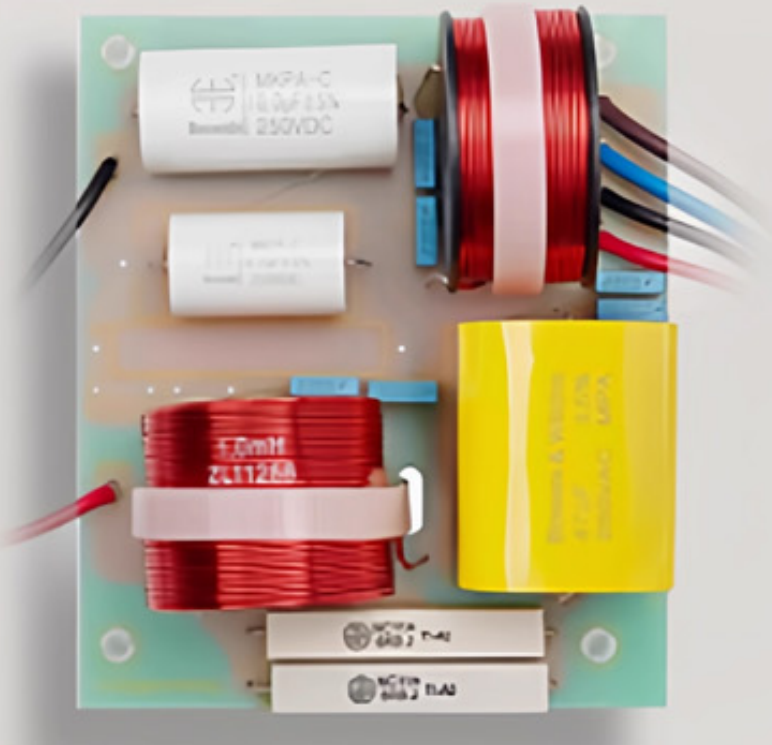

HTM6 S2

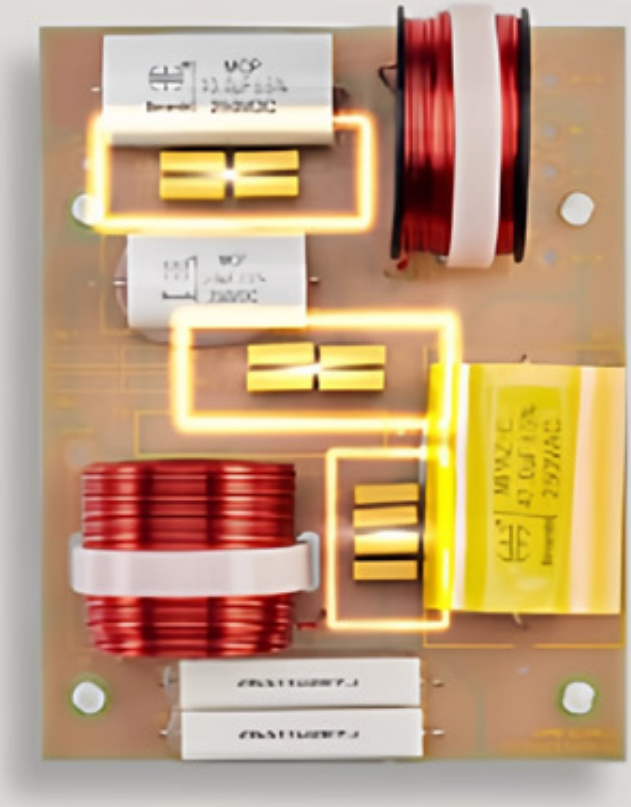

HTM6 S3

*所展示图片仅供参考，以机器实物为准

HTM6 S3
中置音箱

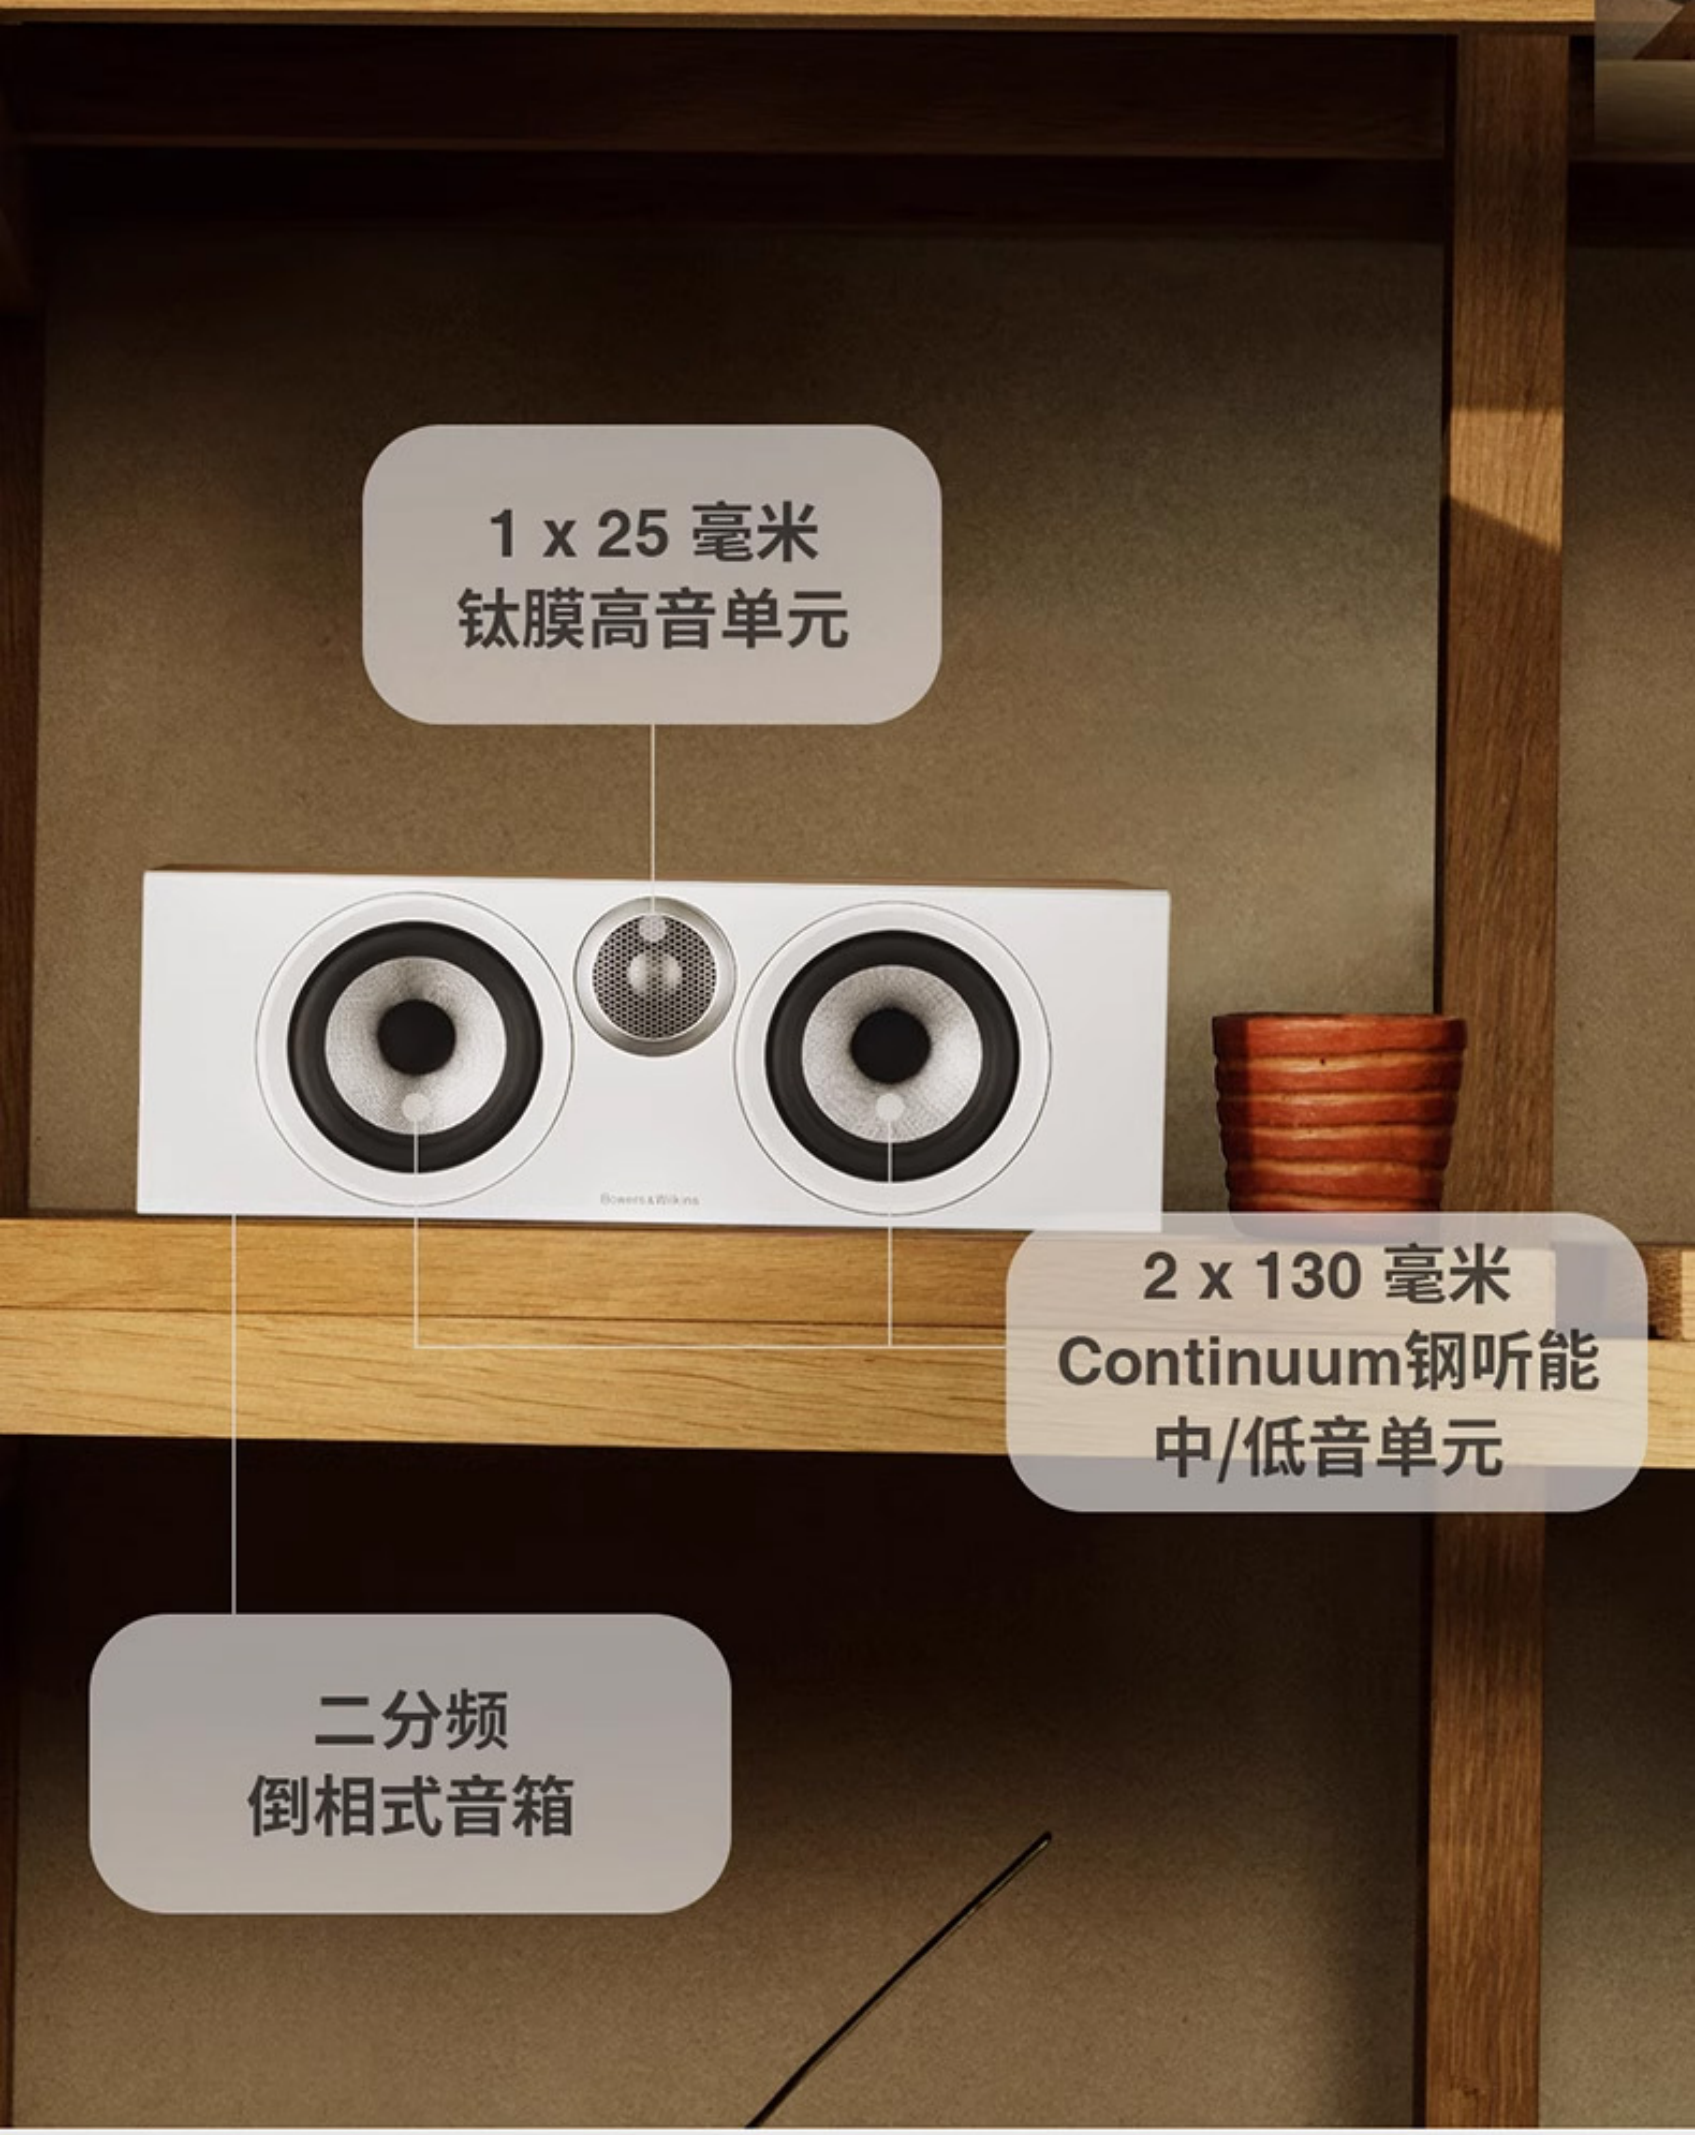
1 x 25 毫米
钛膜高音单元
2 x 130 毫米
Continuum钢听能
中/低音单元
二分频
倒相式音箱
Bowers&Wilkins

延续30年的佳话

600系列历经灿烂30年，再次迎来重大改变，重装出发。

1995
1999
2001
2007
2014
2019
2020
全新

全新600 S3系列音箱

606 S3书架式音箱

607 S3书架式音箱

HTM6 S3中置通道

603 S3落地式音箱

FS-600 S3扬声器支架

*图片仅作参考，配套其他箱子需另外购买

HTM6 S3中置音箱

四种经典配色

黑色

白色

橡木色

樱桃红

规格参数

产品型号	HTM6 S3
技术特点	退耦钛高音单元 Continuum™ 中低音单元 Flowport™导向孔
产品描述	二分频倒相式系统
驱动单元	1个ø25 毫米（1 英寸）钛球顶高音单元 2个ø130 毫米（5 英寸）Continuum 中低音单元
频率范围	-6 dB 42 Hz - 33,000 Hz
频率响应(参考轴+/-3dB)	72 Hz - 28,000 Hz ±3 dB

灵敏度（2.83 v，1 m）	87 dB	
谐波失真	2 次和 3 次谐波（90 dB，1m） <1% 100 Hz - 22,000 Hz <0.5% 120 Hz - 12,000 Hz	
标称阻抗	8欧	
建议功放功率	30W - 120W，8欧	
推荐线缆阻抗	0.1欧姆	
尺寸	高：160 毫米，仅箱体 宽：480 毫米，仅箱体 深：255 毫米，仅箱体 283 毫米，包括格栅和端子	
净重	7.7 kg	
饰面配色	箱体: 黑色 白色 橡木色 樱桃红	格栅: 黑色（黑色和樱桃红） 灰色（白色和橡木色）


160mm (6.3in)
284mm (11.2in)

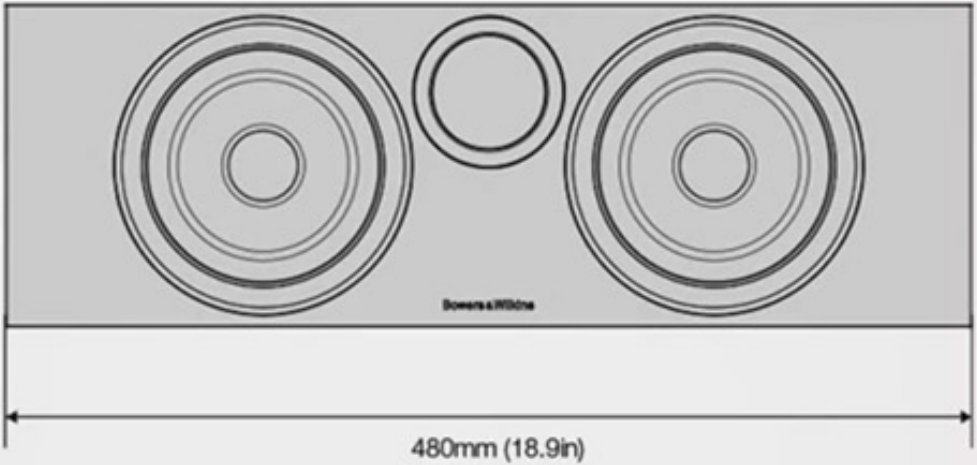
Bowers&Wilkins
480mm (18.9in)