君临传承 乐爵新章

IN ADMIRATION OF MUSIC

RUBIKORE

新乐爵ON-WALL高保真壁挂音箱

RUBIKORE ON-WALL

「新乐爵·新篇章」

SMC 导磁降损

6.5"木纤维中低音

29mm软球顶混合高音模组

宽分散性

KORE 达尼技术

墙体反射

手工打造

MDF箱体

源自丹麦

STEREO-TEST
KLANG-NIVEAU 87%
PREIS/LEISTUNG
★★★★☆
EXZELLENT
EISA AWARD
Best Product 2014-2015
ON-WALL LOUDSPEAKER SYSTEM
DALI RUBICON LCR
Dali Rubicon LCR
HEIMKINO 1,0
Testurteil: überragend
Referenzklasse 10/11-2014

RUBICON 系列上市以来收获众多殊荣

新乐爵传承40年来达尼声学技术

Lars Worre
达尼首席执行官

新一代乐爵RUBICON在达尼产品线中的定位仅次达尼KORE旗舰系列的典藏Hi-Fi音箱

RUBIKORE ON-WALL

「灵动雅性之美」

新乐爵从旗舰音箱中汲取灵感
以优美的外形设计和清澈动人的音质深受喜爱
简约箱体却蕴含迷人风采

高光黑色
胡桃木色
高光白色

RUBIKORE ON-WALL

达尼黑科技
SMC软磁性复合物

Kim Kristiansen
达尼创意研发总监

“磁路系统中使用 SMC 对音质产生了重大影响。”

导磁几乎不导电

SMC材料具有高导磁性和至低导电性，外层包覆纵切缝铜帽，大幅降低音效失真。

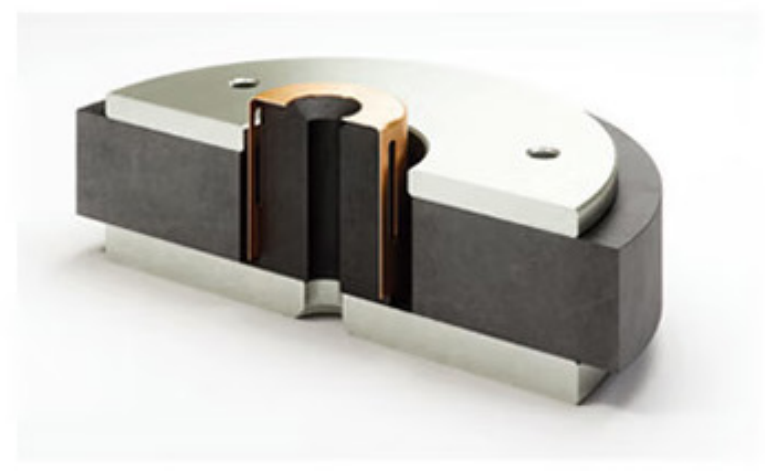

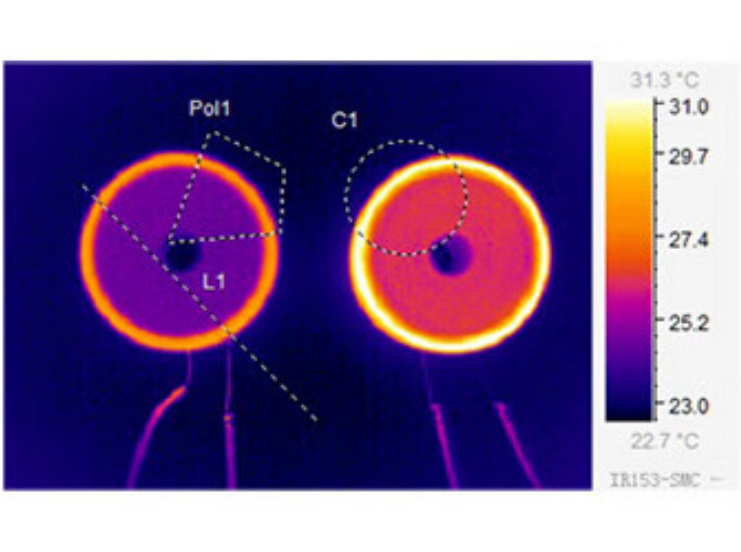
Par1
C1
L1
31.0
29.7
27.4
25.2
23.0

SMC热能反馈图

左边的SMC极片与右边的铁极片相比发热量明显更低，使用SMC材料后使得中低音单元的机械变形小很多

RUBIKORE ON-WALL

「混合高音模组」

29mm轻巧音圈设计可拓宽频带范围
铝带高音与软球顶构成混合高音模组
为爱乐者带来动人心弦的高频音效

29mm软球顶丝膜

至轻至薄，能够轻易被音圈驱动；且音圈位置被特别处理，其震动也能受到严格控制

17x45mm铝带高音

铝带高音与软球顶构成混合高音模组，可在至低2.5kHz的频率下顺畅运行

RUBIKORE ON-WALL

「墙体反射低音」

RUBICON ON-WALL的倒相孔位于后面板平行于墙壁，使得后壁面成为倒相的整体。

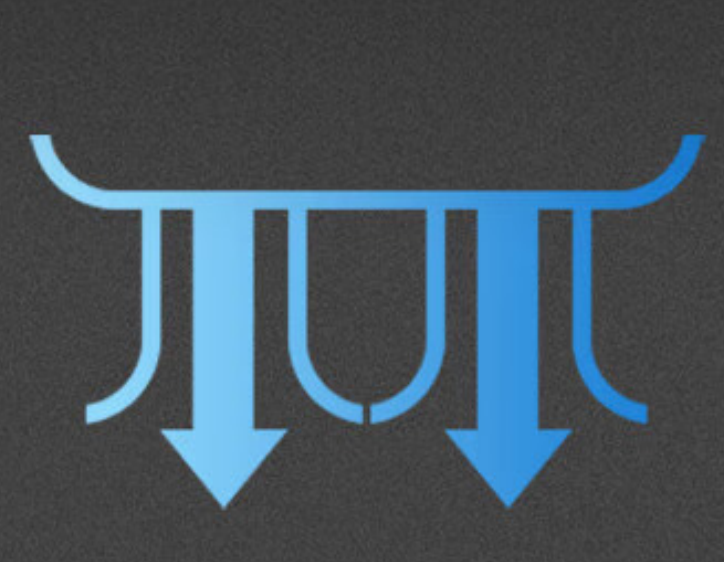

RUBIKORE ON-WALL

「MDF中纤维板箱体」

采用音箱界通用MDF材料
设计、研发、生产均在丹麦完成
新RUBICON整体稳定坚固

*展示箱体为RUBICON 8

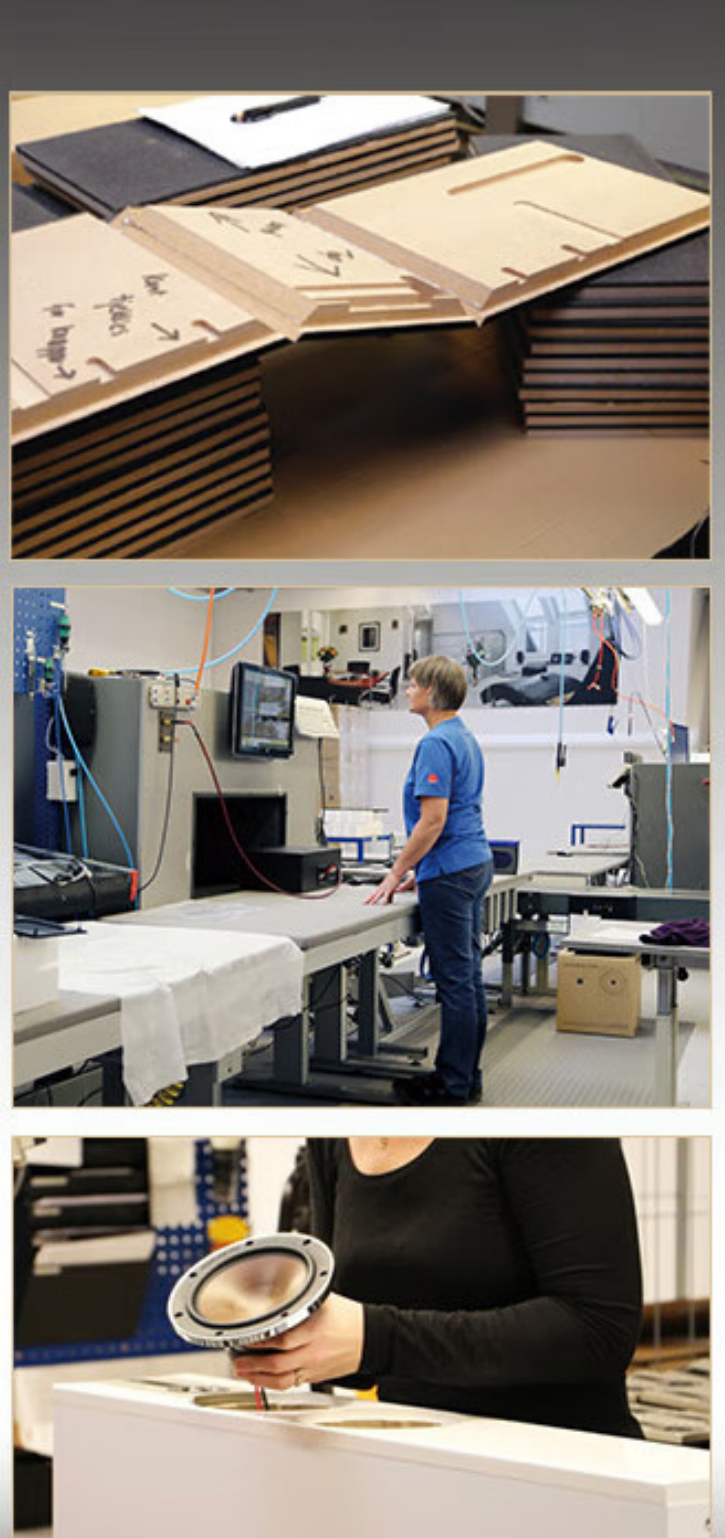

RUBIKORE

「达尼音箱摆位技巧」

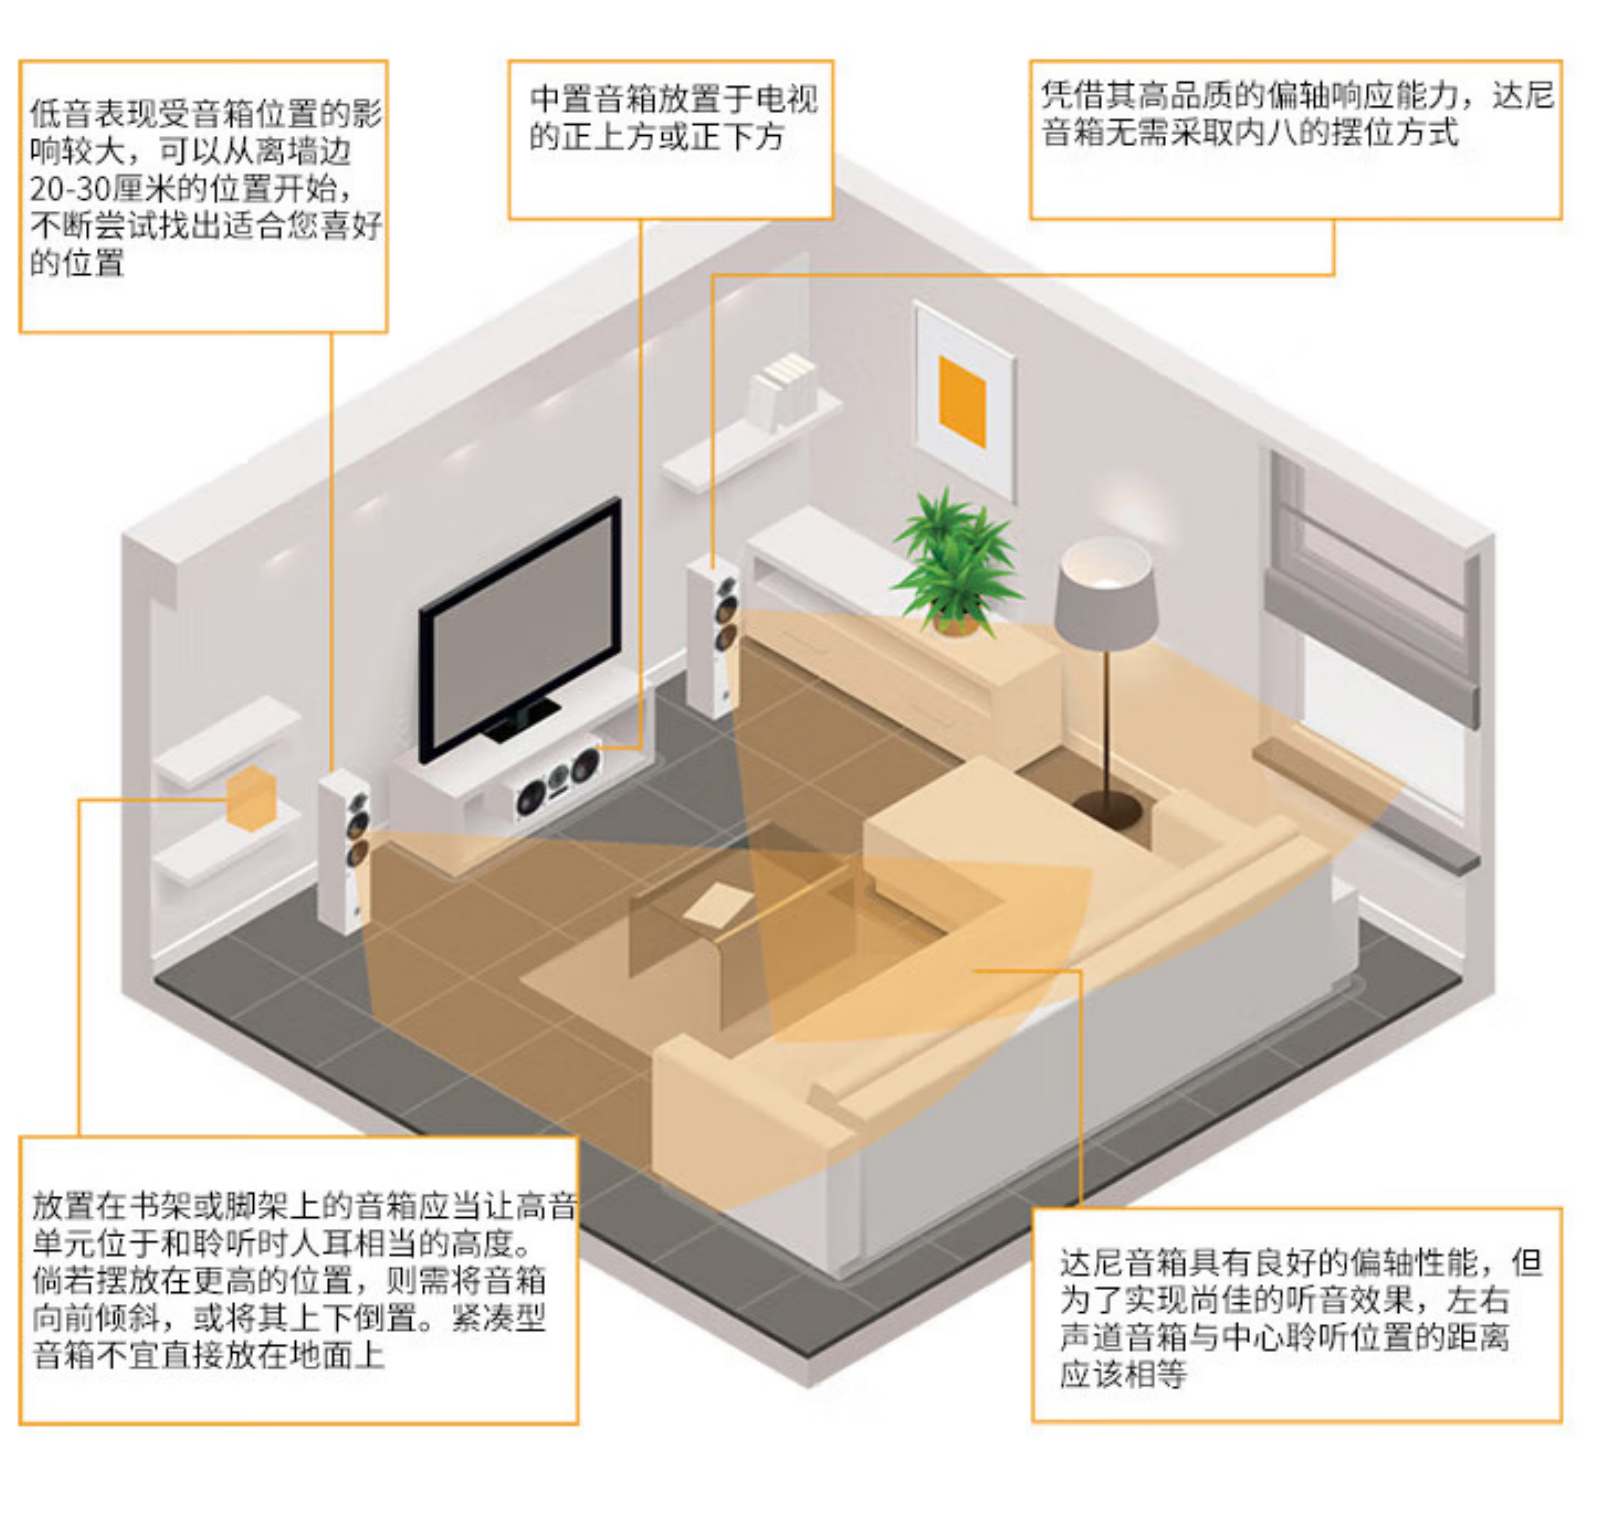

低音表现受音箱位置的影响较大，可以从离墙边20-30厘米的位置开始，不断尝试找出适合您喜好的位置

中置音箱放置于电视的正上方或正下方

凭借其高品质的偏轴响应能力，达尼音箱无需采取内八的摆位方式

放置在书架或脚架上的音箱应当让高音单元位于和聆听时人耳相当的高度。倘若摆放在更高的位置，则需将音箱向前倾斜，或将其上下倒置。紧凑型音箱不宜直接放在地面上

达尼音箱具有良好的偏轴性能，但为了实现尚佳的听音效果，左右声道音箱与中心聆听位置的距离应该相等

RUBIKORE

「新乐爵家族全系列」

RUBIKORE ON-WALL

「规格特性」

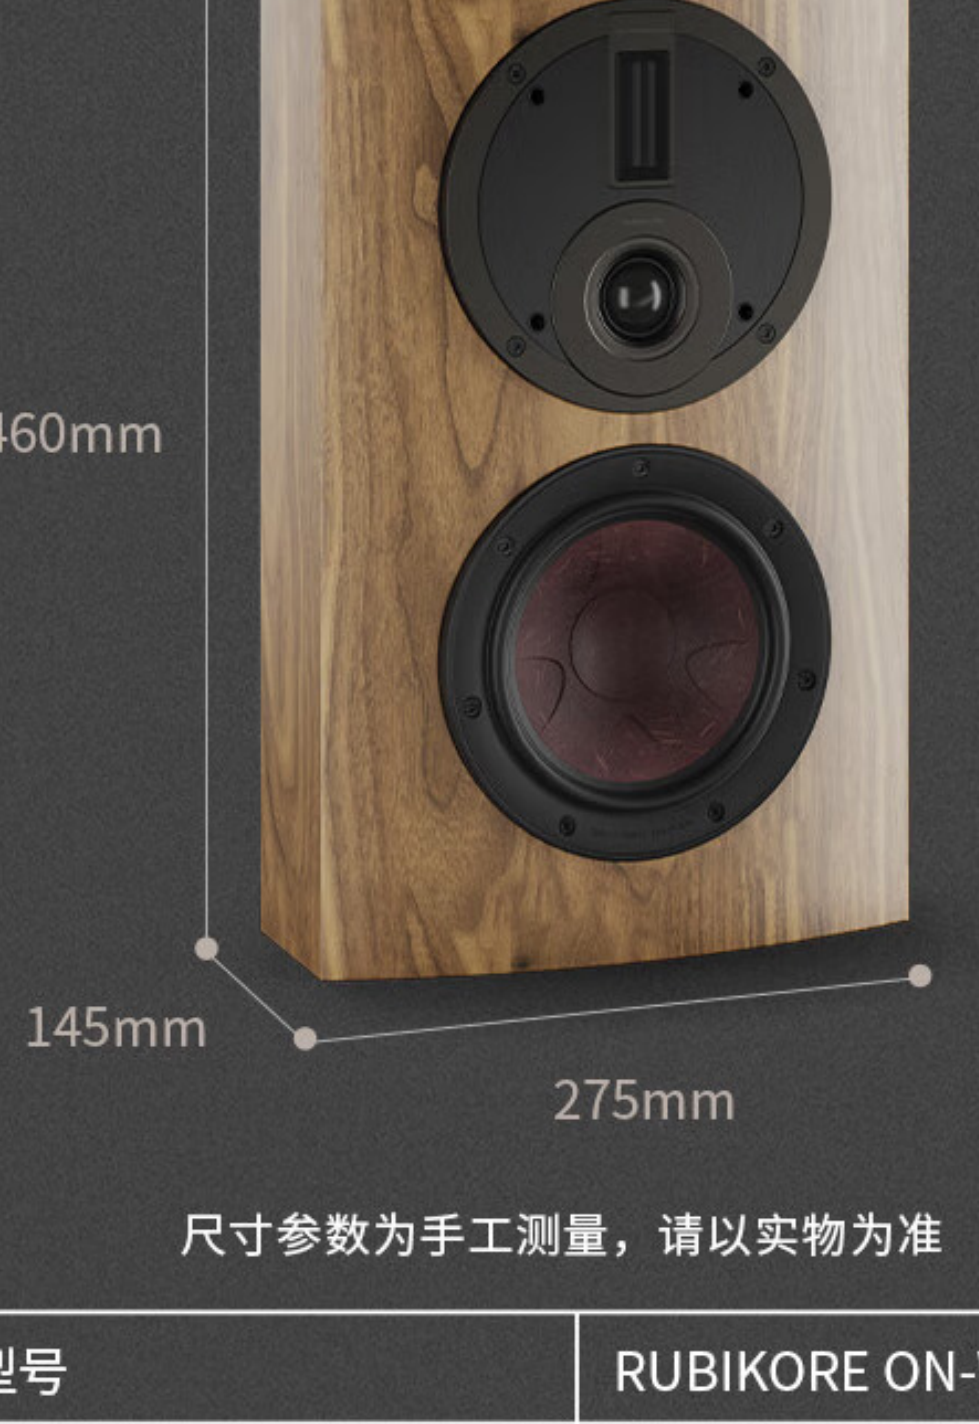
460mm
145mm
275mm

尺寸参数为手工测量，请以实物为准

系列型号	RUBIKORE ON-WALL
频率范围(+/-3分贝)[赫兹]	49 - 34,000
灵敏度[2,83 伏/米) [分贝]	89
阻抗[欧姆]	4
峰值声压[分贝]	111
推荐功放功率[瓦特]	20-150
分频器频率[赫兹]	2,800 / 14,000
高音单元	29mm软球顶 17x45mm铝带
中/低音单元	6.5英寸
低音反射调谐频率[赫兹]	49
重量 [千克]	9
配件	橡胶脚垫，使用手册

所有技术参数如有更改，恕不另行通知。

RUBIKORE ON-WALL

「场景展示」