DENON
PHONES
ANALOG MODE
SOURCE DIRECT
BASS
TREBLE
BALANCE
VOLUME
ADVANCED
High Current
BLUETOOTH PAIRING

初烧利器 细腻好声音

Denon PMA-600NE 带蓝牙的立体声功率放大器

ADVANCED
High Current
SINGLE PUSH-PULL CIRCUIT

高电流单推挽

Hi·Res
AUDIO

高清音频

70W/4Ω x2

70W/4欧

OPTICAL INPUT

光纤输入

ANALOG MODE

模拟模式

Bluetooth®

蓝牙连接

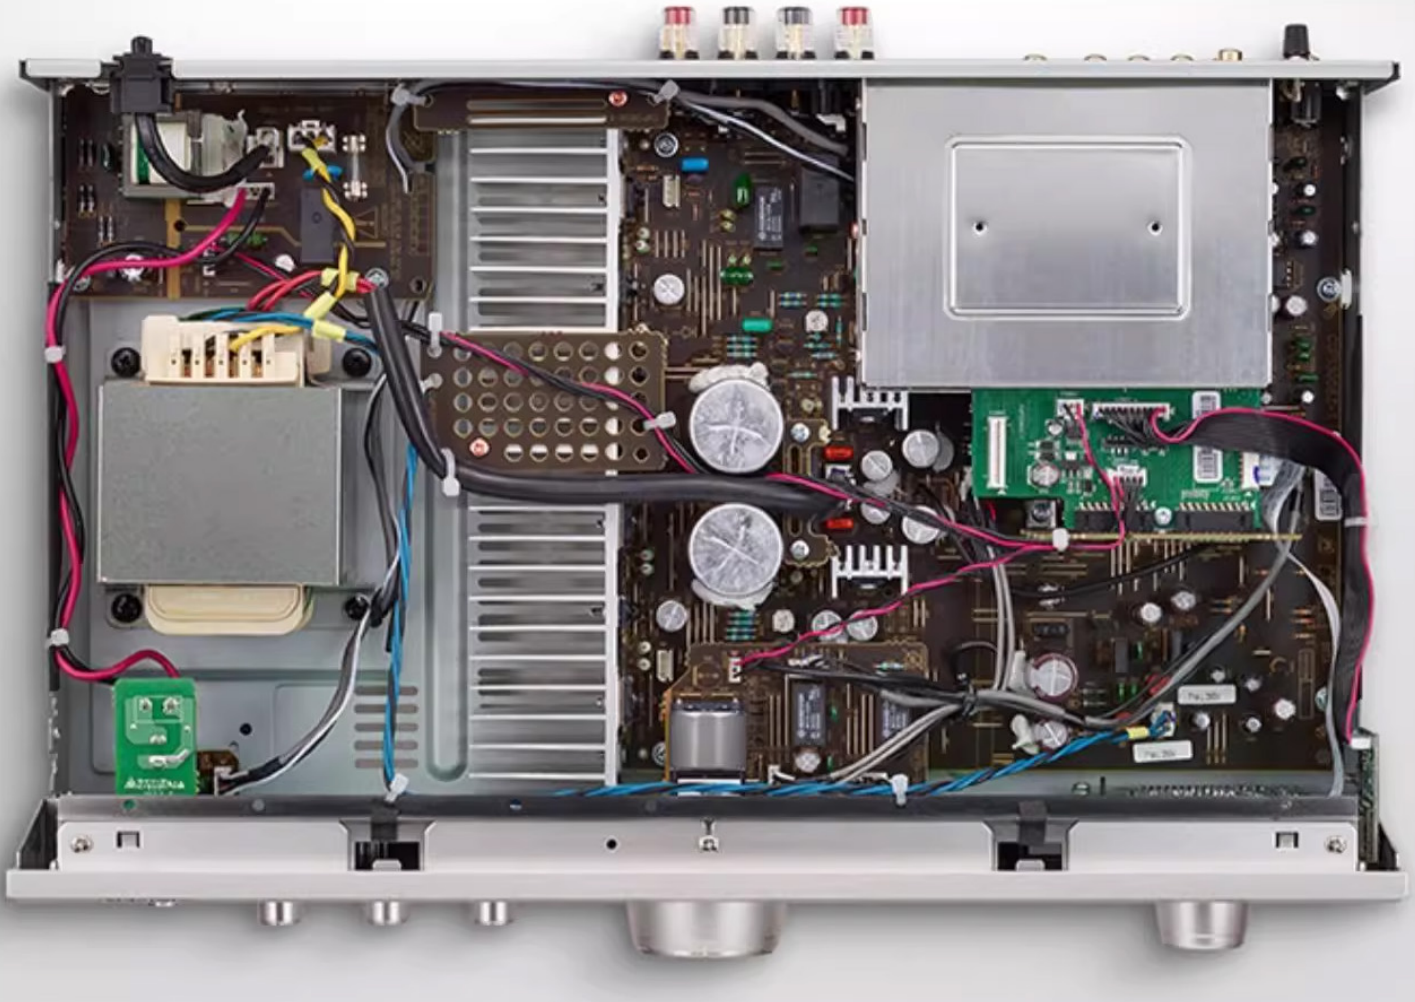

功能一览

声道	两声道立体声
功率	70W + 70W*
解码	同轴/光纤：192kHz/24b
输入	蓝牙、光纤、同轴、MM黑胶唱机、模拟音频
输出	低音炮输出、模拟输出
音质	高电流单推挽电路、纯模拟放大模式、音调调节

*测试标准: 1kHz, 4Ω, 0.7%THD

功率强劲 更易搭配

采用AHC单推挽高电流设计，2x70W*(4欧)输出功率，
满足日常音箱的功率要求，聆听高音质和丰富细节的音乐。

70W/4Ω x2

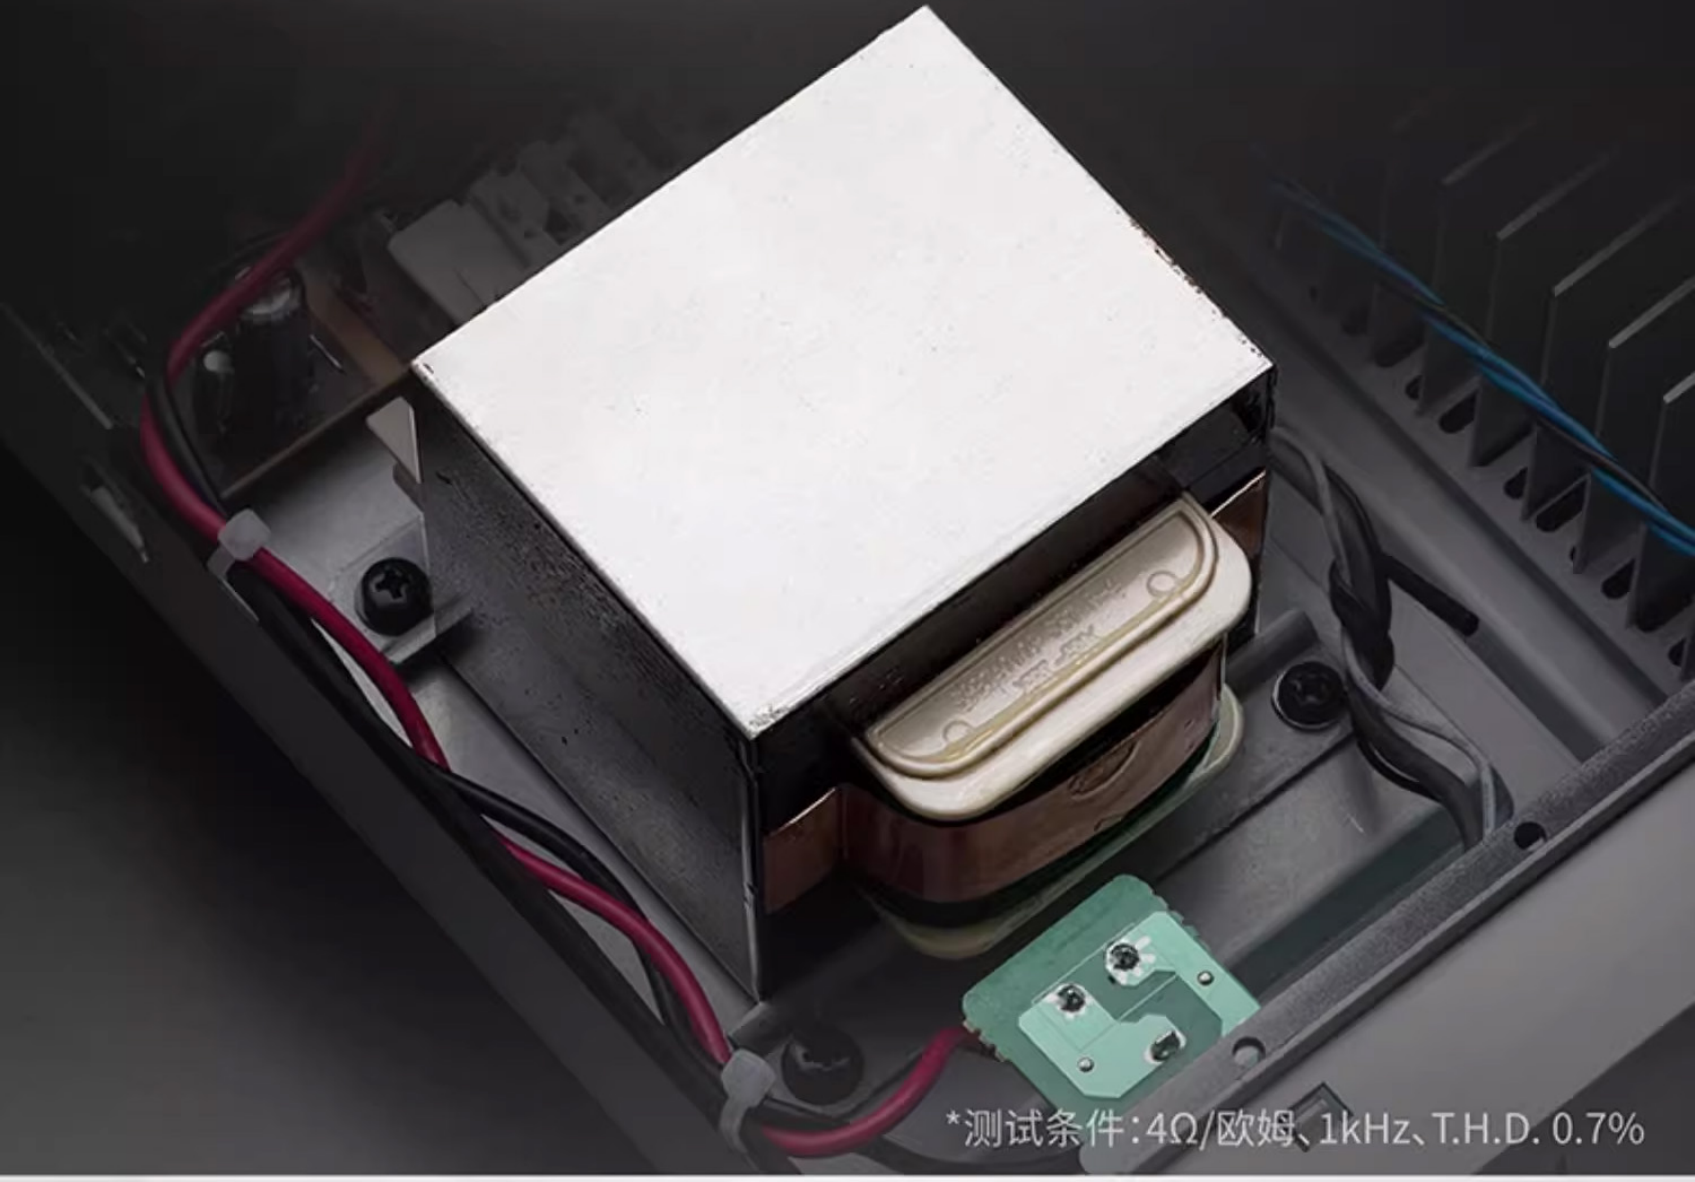

*测试条件：4Ω/欧姆、1kHz、T.H.D. 0.7%

是HiFi 也是电视音响

2个光纤、1个同轴输入，具有PCM 192kHz/24bit解码能力，
支持低音炮输出，可额外连接低音炮，作为高端电视音箱使用。
可连接电视机、机顶盒等输出的数字音频信号。

cd机 播放盒 电视

蓝牙连接 随时聆听

600NE支持蓝牙连接，与手机等配对后，
可播放手机或APP里的个人音乐收藏。

Bluetooth®
蓝牙连接

DENON
INPUT SELECTOR
PMA-600NE

追求细腻 再现原音

纯模拟AMP使用模式，关闭数字电路和显示，
产生更细腻、富有情感的声音。

ANALOG MODE
模拟模式

DENON
ANALOG MODE
SOURCE DIRECT
BASS
TREBLE
BALANCE
PHONES
-
+
-
+
LEFT
RIGHT

细节决定品质

细节决定品质

更重支脚
抵除震动噪音


SIGNAL GND
DIGITAL AUDIO IN
COAXIAL
OPTICAL1
OPTICAL2
IR CONTROL
IN
OUT
AUDIO IN
PHONO
CD
NETWORK
AUX
RECORDER
AUDIO OUT
RECORDER
PRE OUT
SUBWOOFER
SPEAKERS

镀金端子减小传输损耗
声音更纯净



高品质电容



金属屏蔽数字板

提供大动态声音所需电能

抗外界噪音干扰

支持黑胶 经典搭配经典

配有MM黑胶唱头放大器，支持唱机输入，聆听黑胶的魅力。

MM

唱机输入

两件套 Hi-Fi好搭档

天龙 600 HiFi 系列

PMA-600NE 合并式功放
DCD-600NE CD播放机（需另购）

DENON
AL32 PROCESSING
06Tr 01:25
DENON
ANALOG MODE
SOURCE DIRECT
BASS
TREBLE
BALANCE
PHONES
VOLUME
High Current

参数

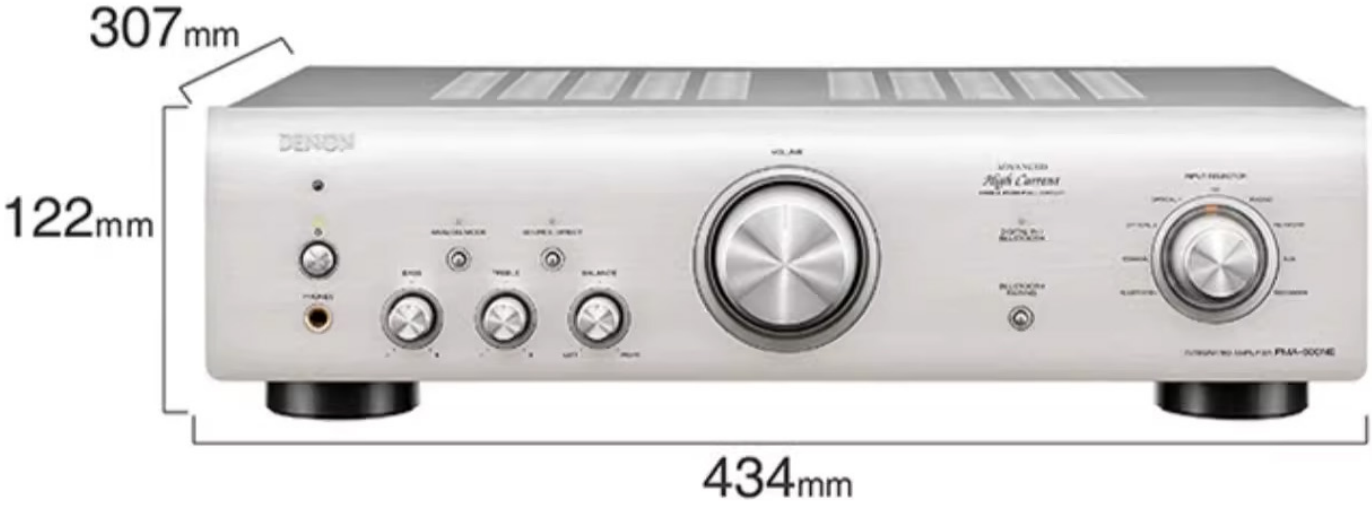
307mm
122mm
434mm

技术信息	
功放段	
额定功率	45W + 45W (8Ω, 20Hz-20kHz, THD 0.07%)
	70W + 70W (4Ω, 1kHz., THD 0.7%)
总谐波失真	0.01% (额定输出 –3dB) 8Ω 1kHz
MM输入灵敏度	2,5 mV / 47 kΩ
MM信噪比	84 dB (5mV输入信号)

信噪比	105 dB
其他	
蓝牙/蓝牙关闭	是/是（模拟模式）
音调控制	
低音、高音、平衡	是
普通	
电源	AC 220V, 50Hz
功耗	190W
尺寸（宽x深x高）	434 x 307 x 122mm
重量	7.4kg

前、后面板指示图

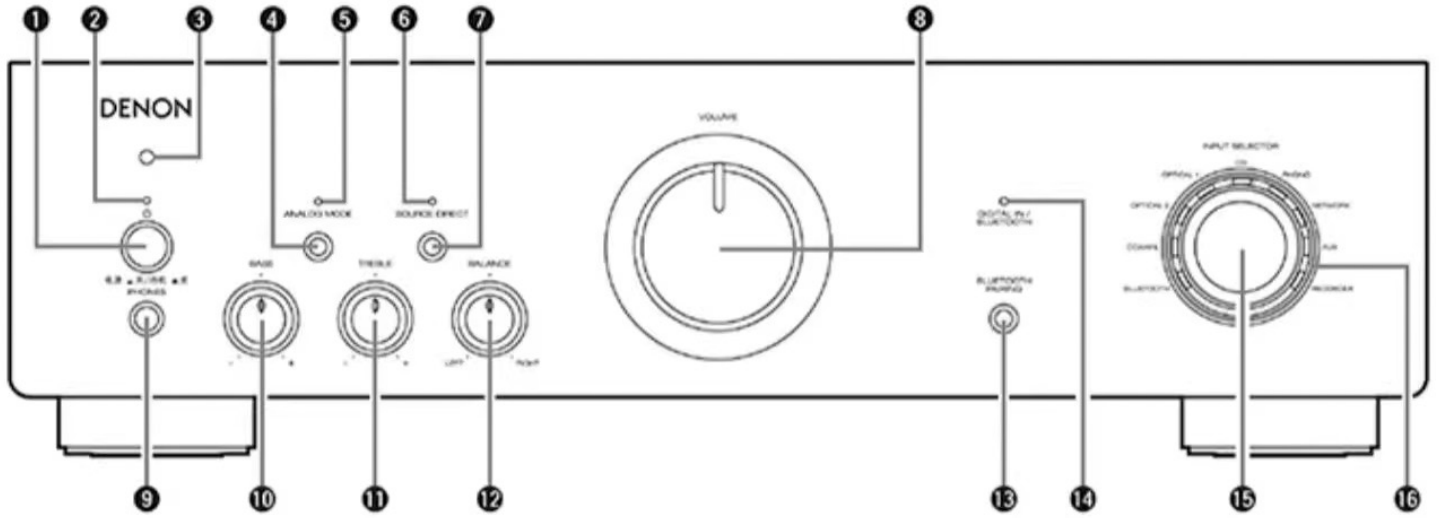
❶
❷
❸
❹
❺
❻
❼
❽
DENON
ANALOG MODE
SOURCE DIRECT
VOLUME
DIGITAL IN / BLUETOOTH
INPUT SELECTOR
OPTICAL 1
CD
PHONO
OPTICAL 2
NETWORK
COAXIAL
AUX
BLUETOOTH
RECORDER
PHONES
BASS
TREBLE
BALANCE
LEFT
RIGHT
BLUETOOTH PAIRING
❾
❿
⓫
⓬
⓭
⓮
⓯
⓰

1、电源操作键
2、电源指示灯
3、遥控感应窗
4、模拟模式键
5、模拟模式指示灯
6、音源直入指示灯
7、音源直入键
8、音量旋钮
9、耳机插口
10、低音控制旋钮
11、高音控制旋钮
12、平衡控制旋钮
13、蓝牙/配对键
14、数字输入/蓝牙指示灯
15、输入源选择器旋钮
16、输入指示灯

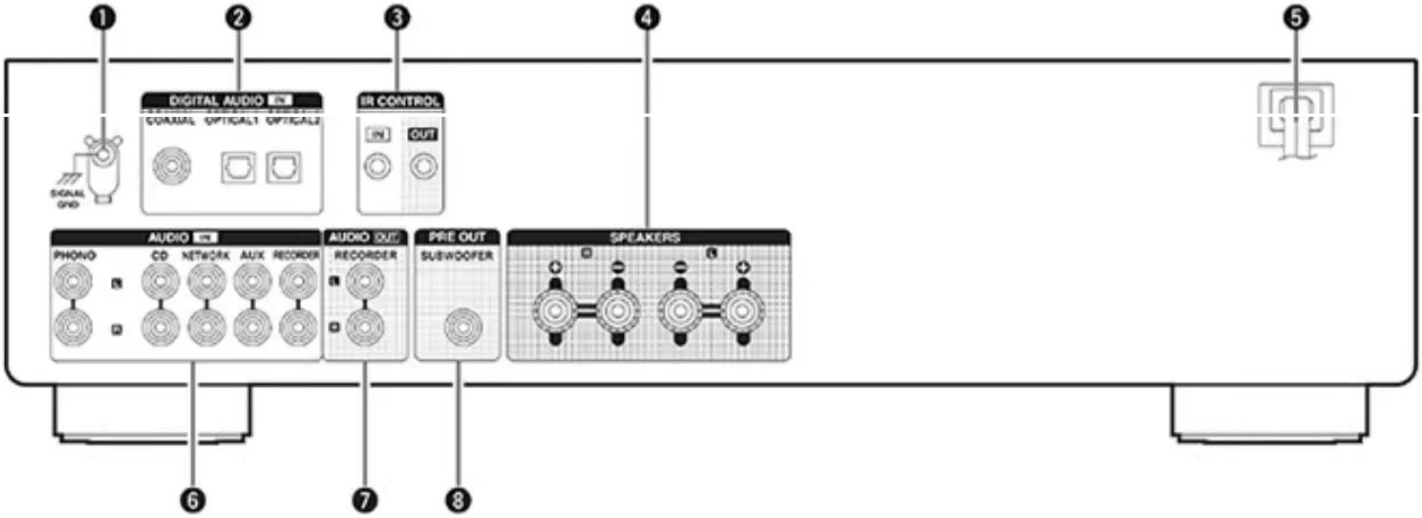
❶
❷
❸
❹
❺
DIGITAL AUDIO IN
COAXIAL
OPTICAL1
OPTICAL2
IR CONTROL
IN
OUT
SIGNAL GND
AUDIO IN
PHONO
CD
NETWORK
AUX
RECORDER
L
R
AUDIO OUT
RECORDER
PRE OUT
SUBWOOFER
SPEAKERS
❻
❼
❽

1、地线插口
2、数字音频输入端子
3、红外控制端子
4、扬声器端子
5、电源线
6、模拟音频端子
7、音频输出端子
8、前置输出端子

附件

 快速入门指南	 CD-ROM (操作说明书)	 安全说明	 保修卡
 遥控器	 R03/AAA电池		

细节展示

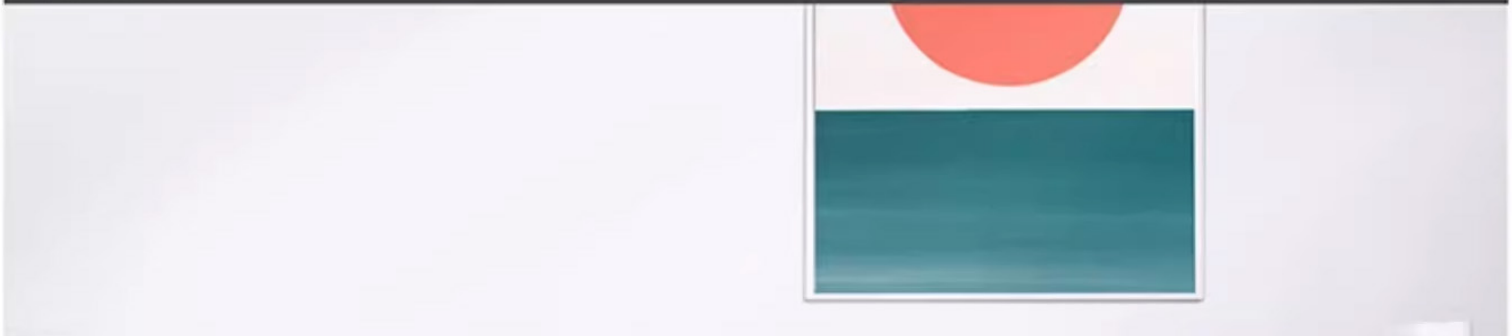

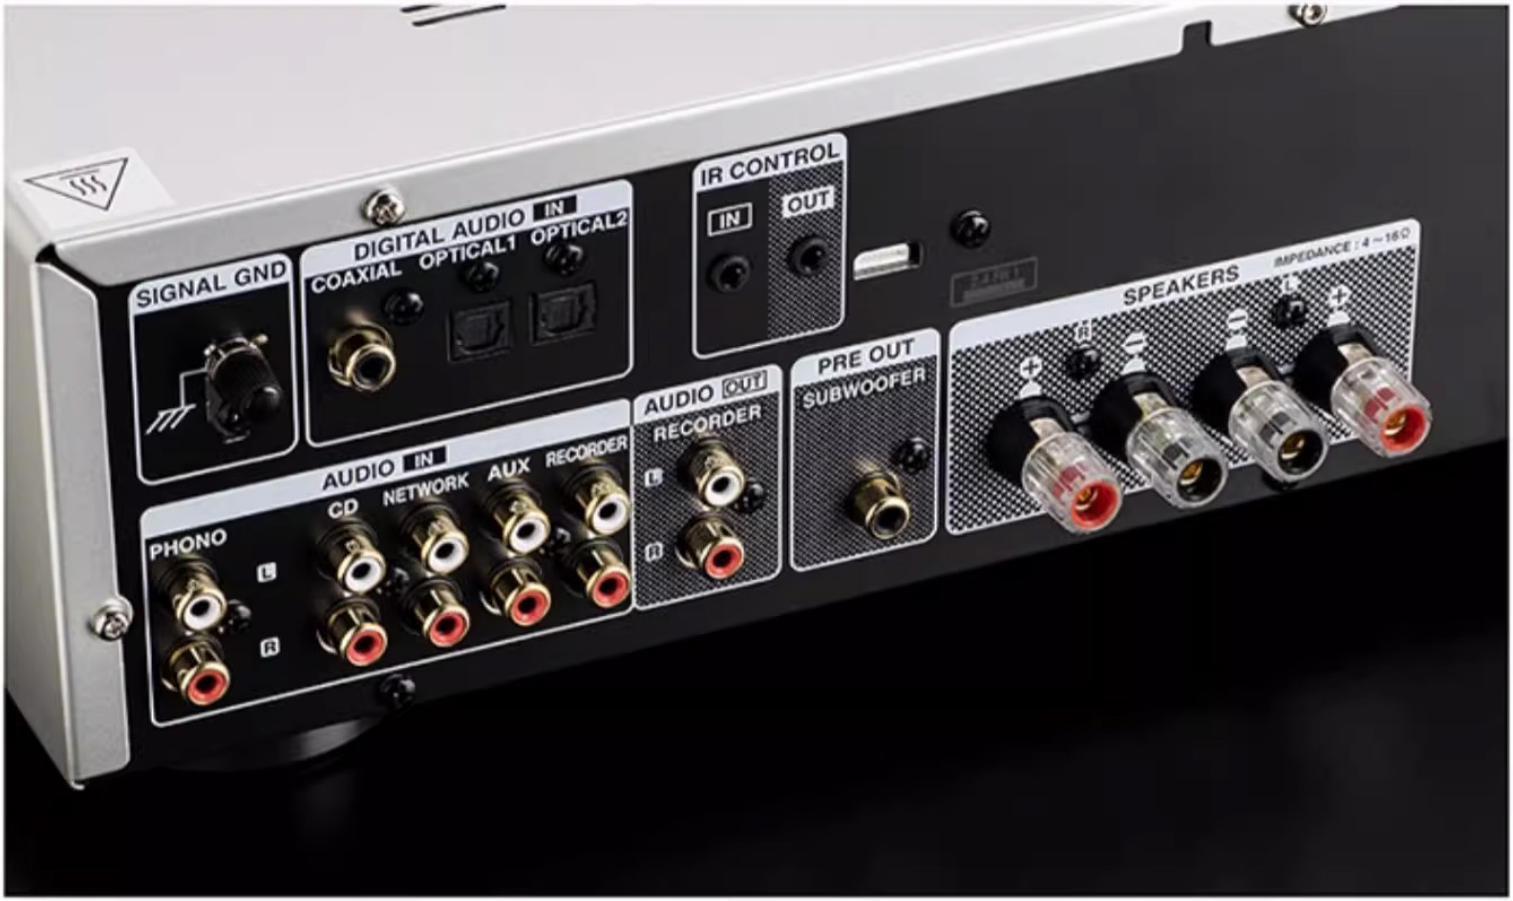
SIGNAL GND
DIGITAL AUDIO IN
COAXIAL
OPTICAL1
OPTICAL2
IR CONTROL
IN
OUT
SPEAKERS
IMPEDANCE : 4 ~ 16Ω
R
L
+
−
AUDIO OUT
RECORDER
PRE OUT
SUBWOOFER
AUDIO IN
PHONO
CD
NETWORK
AUX
RECORDER
L
R