Egreat
4K
1:08:26
OPEN

有型有料 驾驭不凡

A10 二代播放机是备受推崇的A10 Pro及A10的优化版，更强大、稳定、高级……

支持HDR/HDR10,让世界直达眼前

亿格瑞A10二代支持HDR10
HDR(高动态范围)技术被认为是颠覆现有视频回放体验的新一代技术
HDR技术令人叹为观止的亮度、深邃的暗部细节和鲜亮的颜色，让您感受夺人心魄的感染力

无HDR
HDR 支持硬件解码

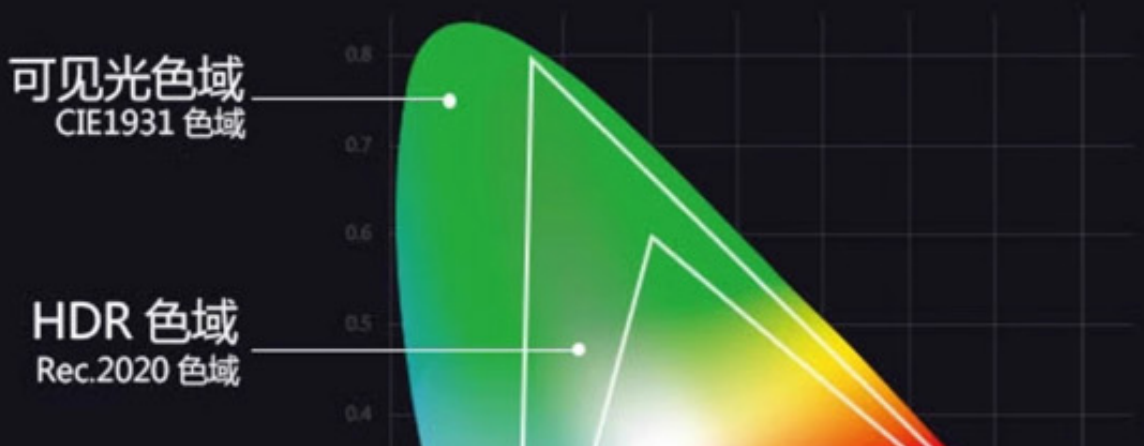

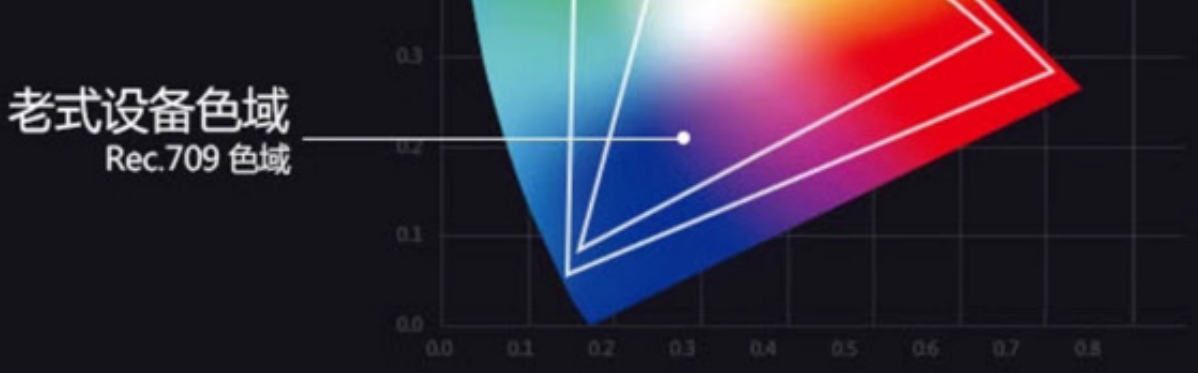

SDR 与 HDR 规格对照表

项目	传统设备	HDR 设备
色域	Rec.709	Rec.2020
色彩空间	1,677 万色	10.7 亿色
色彩数	35.9% CIE1931	75.8% CIE1931
色深	8bit	10bit
亮度	100nits	10,000nits
对比度	1,000:1	100,000:1

灵活的色彩空间和色深模式

亿格瑞A10二代原生支持HDR/HDR10模式，并可设置合适的色彩空间和色深模式，使得明暗过渡流畅，输出画面更加贴近自然界的各种真实色彩

* HDR 模式需要支持此模式的显示设备方可开启和体现出效果

更高的位深度

一个高级的位深度,10bit色彩 意味着更细腻的颜色更流畅的明暗过渡



8 bit(2^8)颜色/颗粒状明显,过渡不自然的颜色

10 bit(2^{10})细腻的色彩,流畅的颜色明暗过渡

Rec.709色域　　Rec.2020色域

全景声和次世代源码输出

亿格瑞拥有Dolby和DTS正版解码授权，支持全景声和次世代源码输出。
全景声是最新的音频技术，能够为观影者提供更加立体和逼真的临场感音效。

轻松解码250M高码流视频

H.265真4K硬件解码，可以在同样画质下使得文件尺寸更小，
或者在同一文件尺寸下使得画质更好。H.265+4K才是真4K

专为高清播放器设计的用户操作界面 EgUI

用户体验是第一位的，并非随便一个漂亮界面就合适。
EgUI是专门根据播放器使用理念设计的，使用OpenGL3D加速技术。

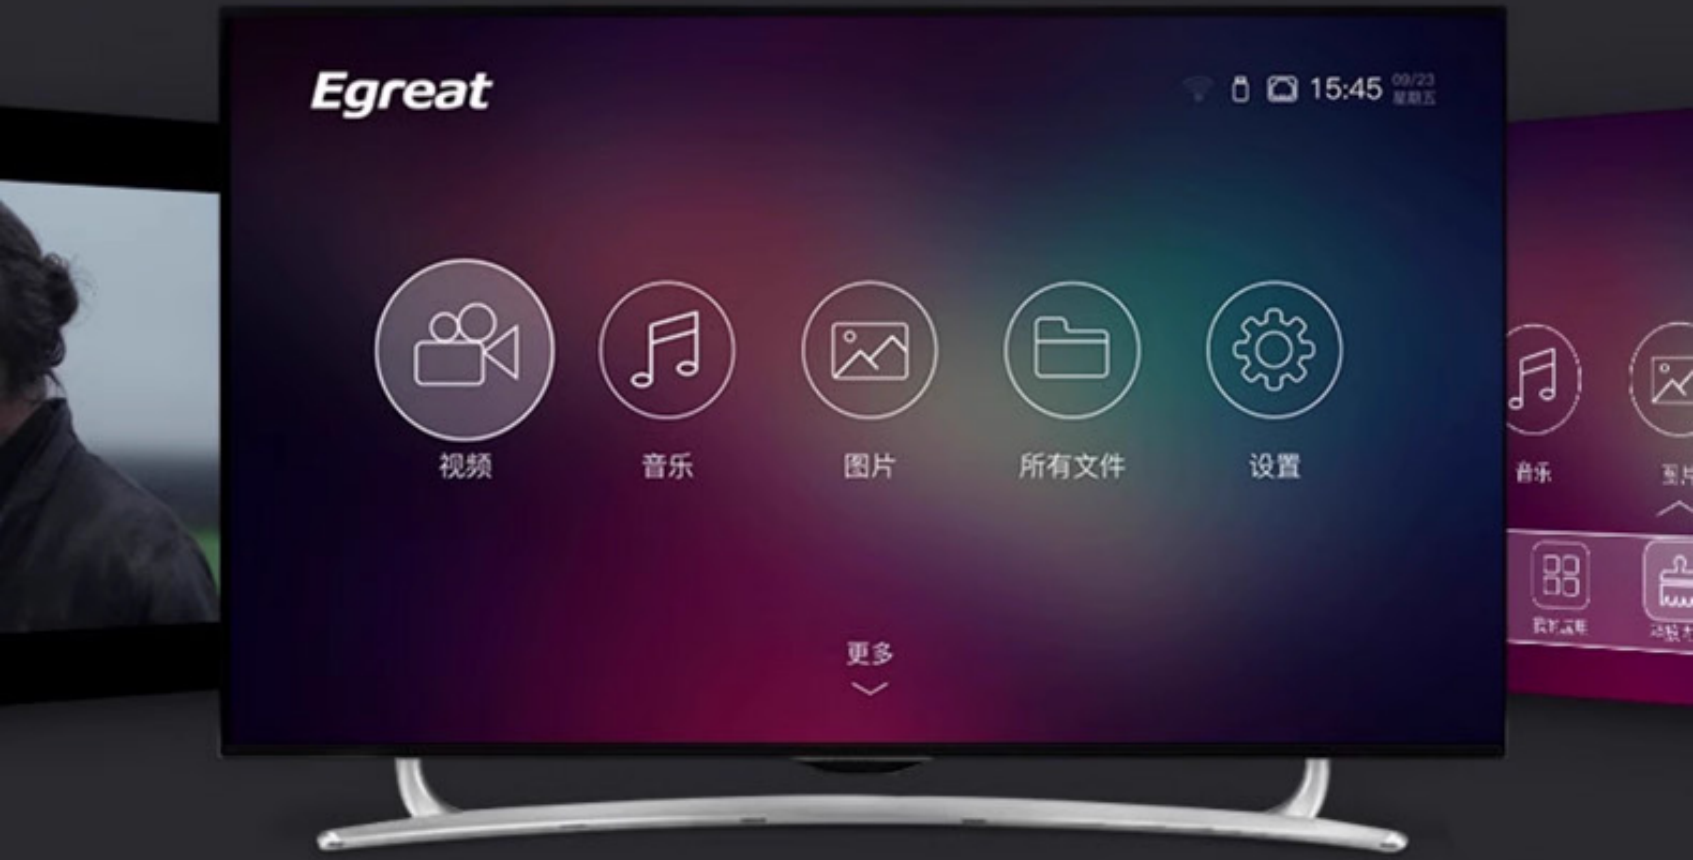
Egreat
15:45
视频
音乐
图片
所有文件
设置
更多

SAMBA/NFS局域网资源共享

简单快速访问局域网中的其他设备,播放3D/4K极清影片，不用再经常插拔硬盘、来回拷贝

搜索网络共享

添加网络邻居

添加NFS服务器

系统存储

超过市面主流配置采用A53的处理器架构

四核64位高性能ARM CortexA53
最高2.0GHz主控整机的中枢神经

ARM
Cortex -A53

2GB大内存+大容量16GB闪存

运行速度快 软件切换响应快
图像处理器结合DDR3 2G高速内存，让4K画质输出更流畅

2GB
RAM

16GB
eMMC

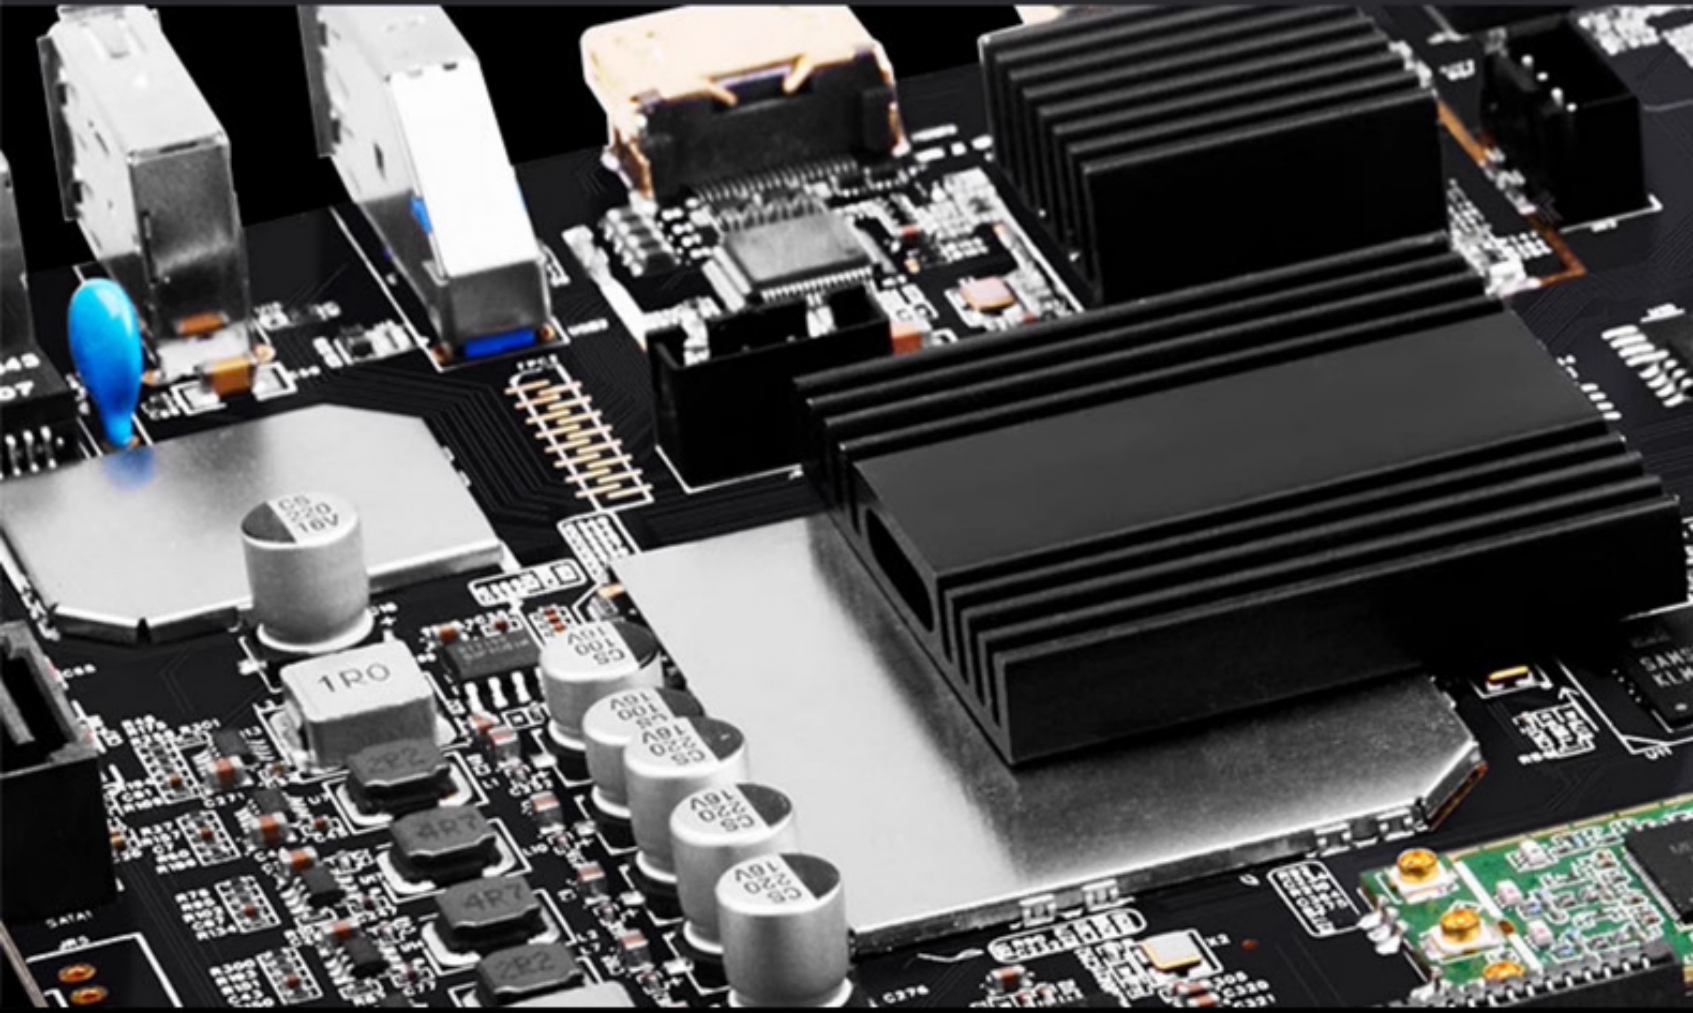

高端黑金工艺
军工用料

海思64位4核Hi3798C V200主控

三星16G eMMc提供远超普通Flash颗粒的可靠性和寿命

MT7662TUN模组802.11b/g/n/ac 2.4G/5G双频Wi-Fi + 蓝牙4.0

海力士DDR3内存芯片，一共4颗组成2G@1866Mhz

全部采用进口贴片固态电容，长寿命不漏液，稳定可靠

常用音视频接口全部采用镀金接口，确保接触良好和不易生锈

高纯度镀金接口保证HDMI2.0高达18G的极高数据流稳妥输出

全四层玻璃纤维黑金工艺沉金PCB主板，极低内阻和故障率

原装全封闭式电感隔绝外部干扰同时也防止干扰其它部件

内置蓝牙4.0

高速度、低功耗、长距离
可链接音箱、键盘、鼠标等多种拓展设备，大大增强周边应用。

前面板翻盖式设计

聪明的亿格瑞工程师们，将前置硬盘抽取盒通过巧妙的设计隐藏了起来，
使A10二代更加美观大气，同时又满足了方便实用的设计目标

Egreat
4K
1:08:26

正面隐藏式硬盘抽取盒

在狭小的机柜中，从顶部或侧面安装硬盘，简直就是一场灾难
唯有从正面抽取才是正确的打开方式
我们采取特制金属硬盘抽取盒，单手轻松开启、10万次寿命

Egreat
4K
1:08:26

智能散热风扇

散热风扇是必须的，但有时候蚊子扇动翅膀的声音你也会嫌吵。
智能风扇，不仅可以自动根据机内温度调控风扇的转速，还可以
人为设置温度阈值或者强制关闭风扇，还你一个宁静的观影环境。

ON
POWER
DO NOT COVER
AC INPUT 110~240

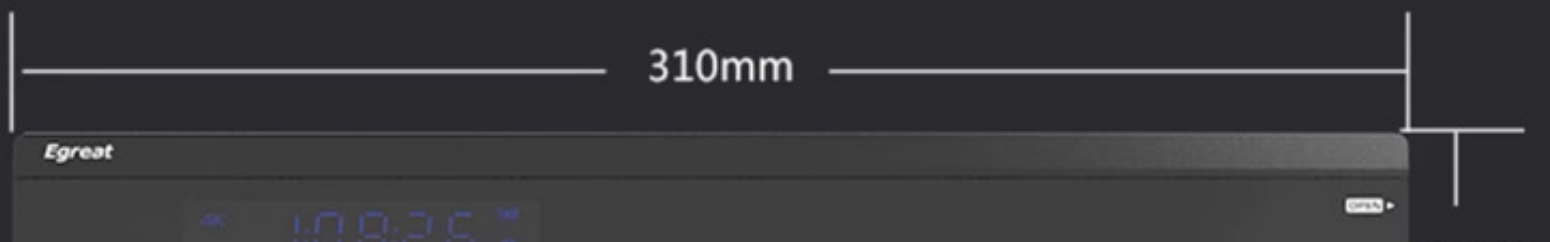
310mm
Egreat

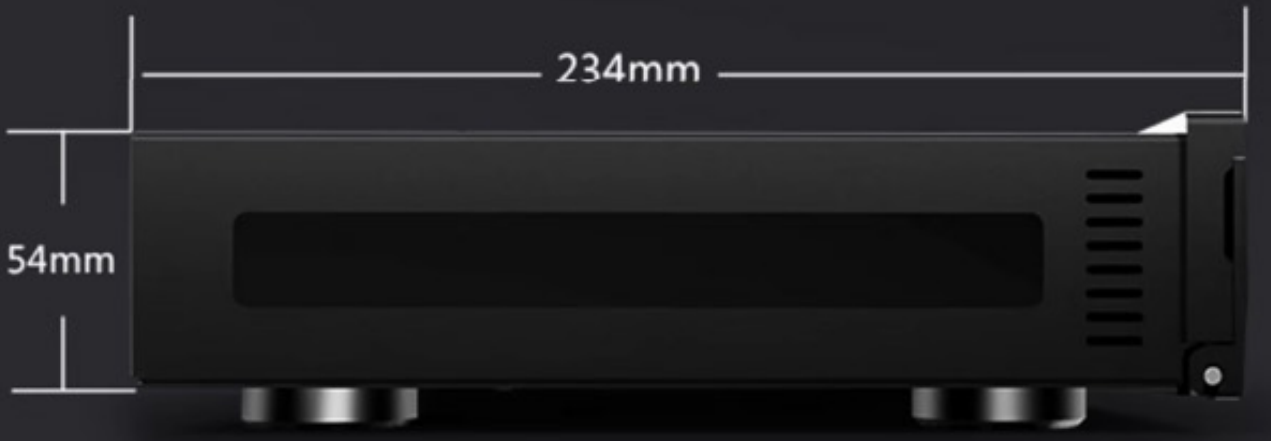

正面示意图

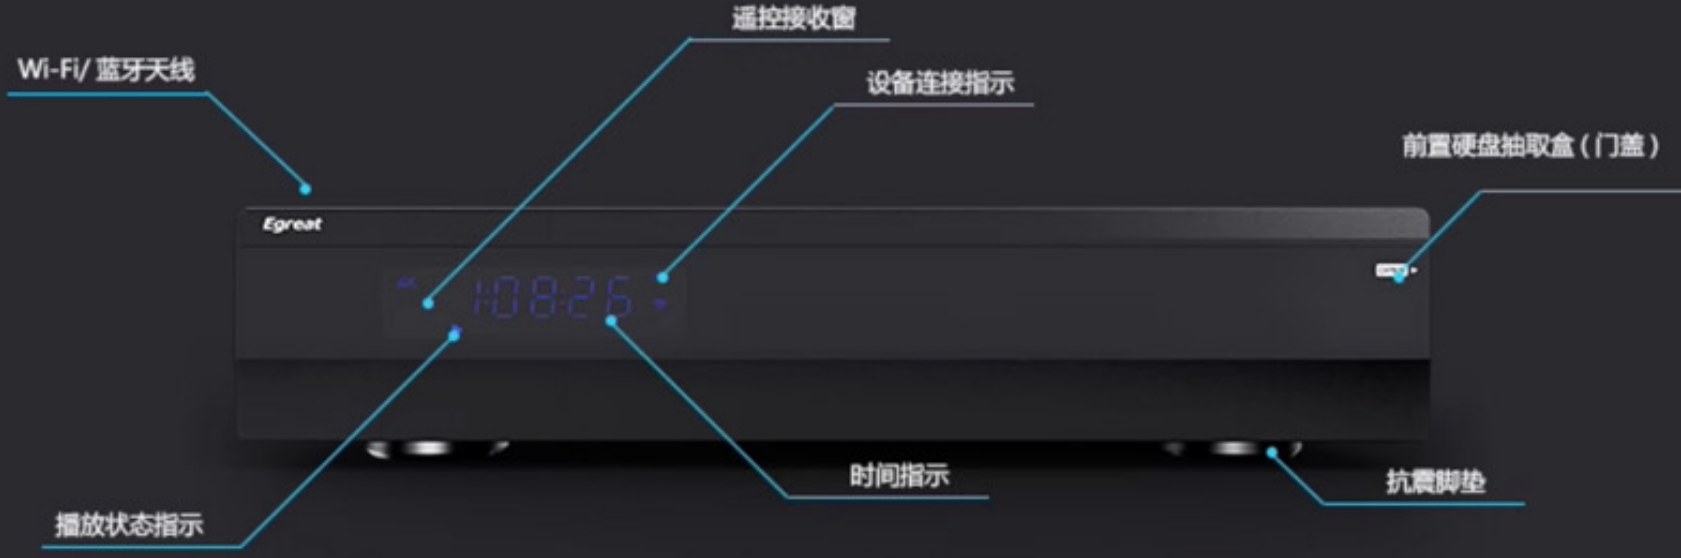
Wi-Fi/ 蓝牙天线
遥控接收窗
设备连接指示
前置硬盘抽取盒（门盖）
Egreat
10826
播放状态指示
时间指示
抗震脚垫

背面接口示意图

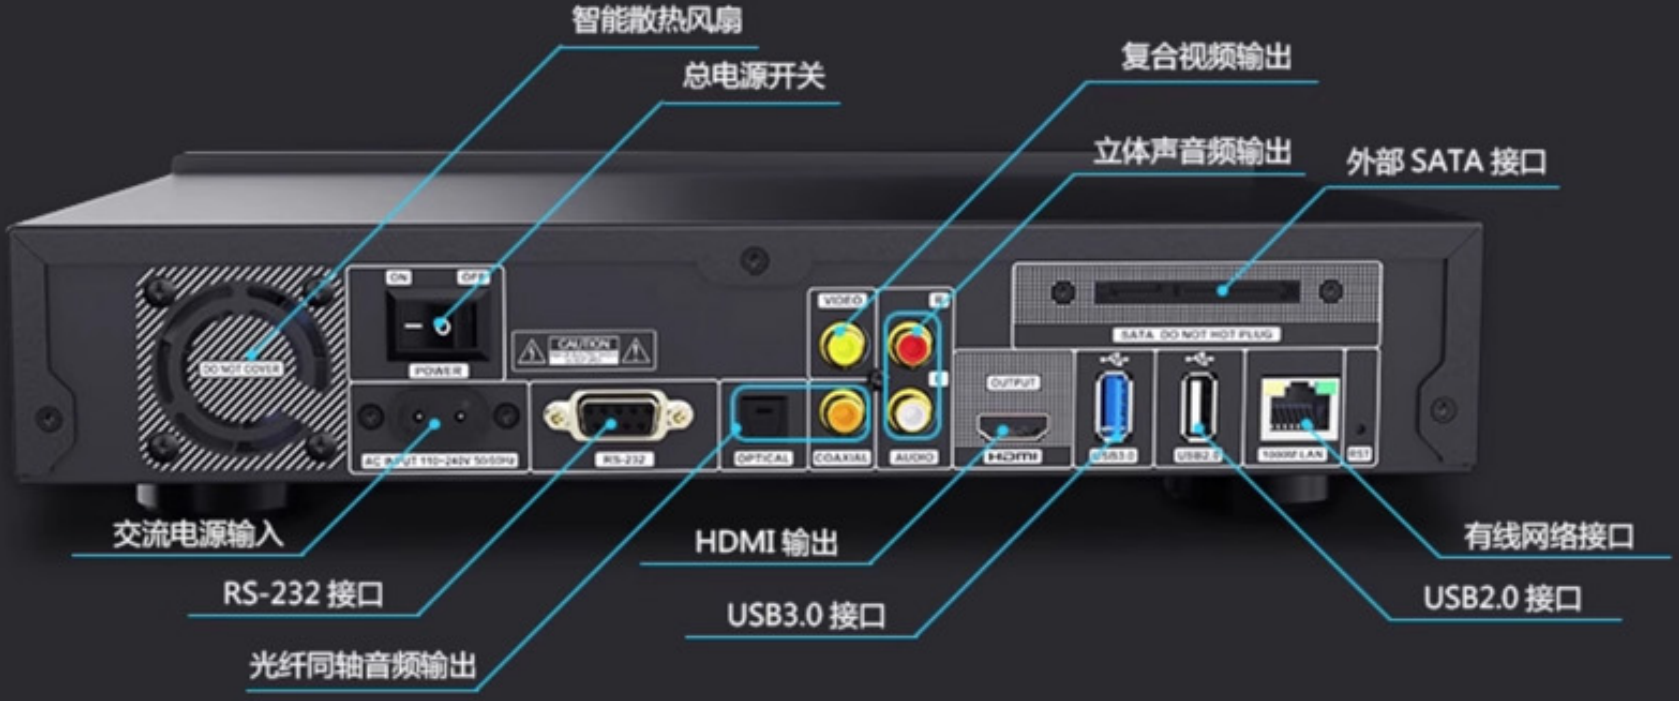
智能散热风扇
总电源开关
复合视频输出
立体声音频输出
外部 SATA 接口
交流电源输入
HDMI 输出
有线网络接口
RS-232 接口
USB3.0 接口
USB2.0 接口
光纤同轴音频输出
ON
OFF
POWER
DO NOT COVER
CAUTION
VIDEO
OUTPUT
SATA DO NOT HOT PLUG
RS-232
OPTICAL
COAXIAL
AUDIO
HDMI
USB3.0
USB2.0
1000M LAN
RST