

MPS系列 微孔透声幕

THX 国际认证工艺

亲民价位



别具匠心 精工细作

1.3

增益

亮度更高

0.5mm

微孔直径

更近的观影距离

5%

穿孔率

清澈透明的透声效果

D65

标准色温

真实还原投影机色彩

3.2m

大尺寸无缝拼接

8K

支持

画面更为细腻精致

亮度比普通编织透声幕提高 60%

对比市面上增益 0.8 的编织透声幕



增益 1.3

高密度
穿孔




一元硬币的面积，高达120个孔

穿孔率 5%

高密度的穿孔率带来清澈透明的声音穿透效果，高于国家规定的电影银幕穿孔率标准 2 倍。

音频衰减：< 0.5dB(@1kHz)
< 3.0dB(@12.5kHz)

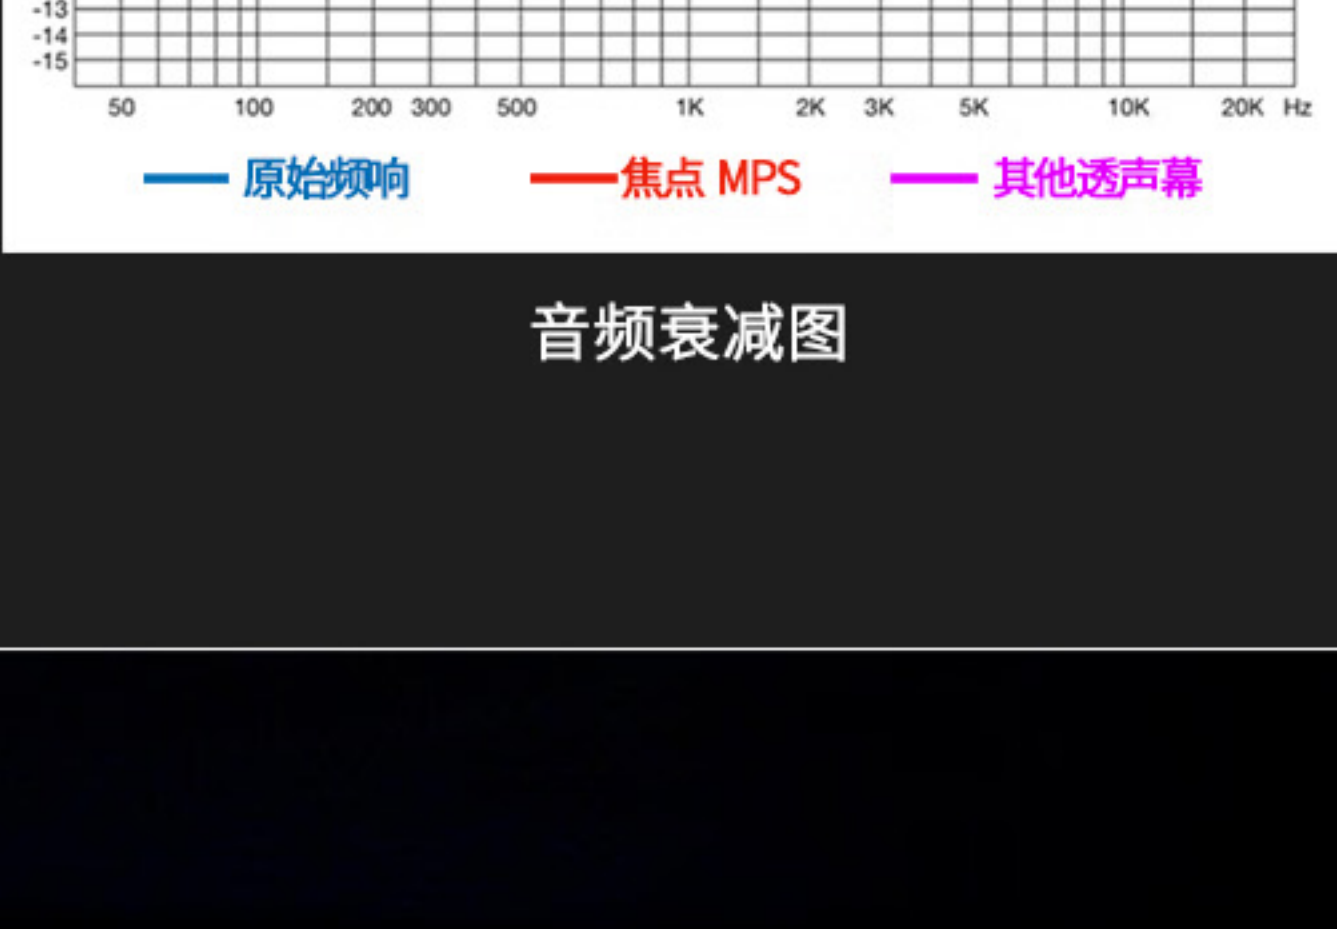


音频衰减图

0.5mm微孔 像素不流失 拒绝“麻子脸”

3.7m即不见孔



0.5mm孔径实拍图

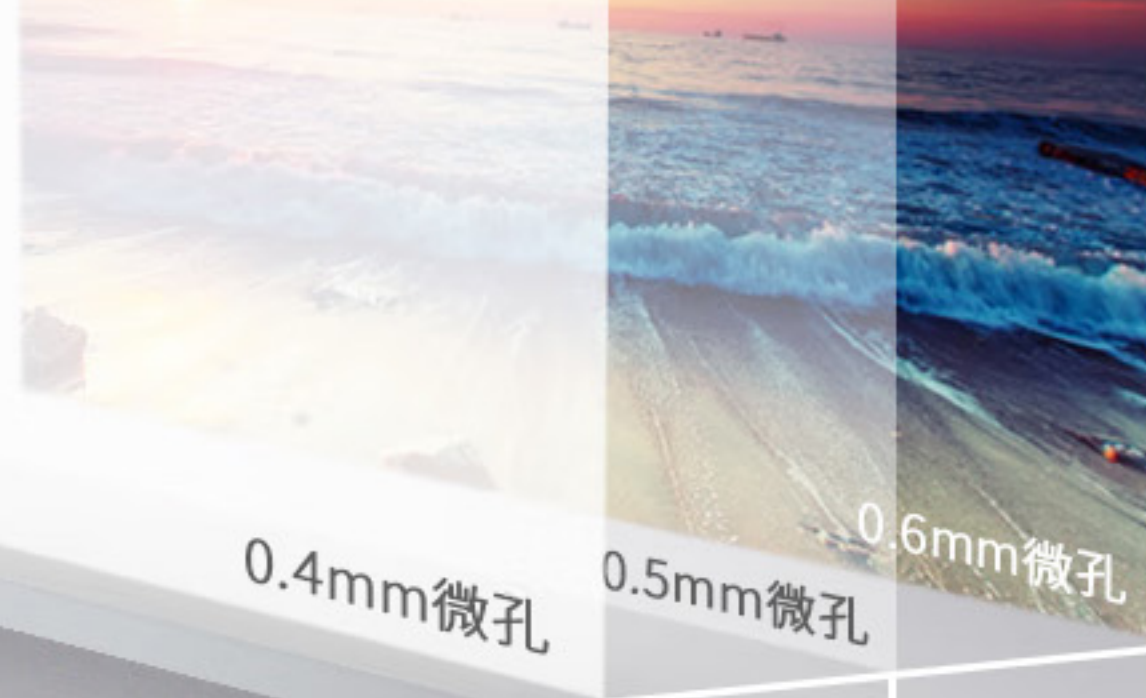

0.4mm微孔直径，2.5m即可不见孔；
0.5mm微孔直径，3.7m即可不见孔；
0.6mm微孔直径，6m即可不见孔。

标准D65色温

真实还原 不失真 对画面色彩进行高保真还原

色温 偏高


蓝色反射更多
画面偏蓝

标准色温

真实还原
投影机色彩


色温 偏低

红色反射更多
画面偏黄

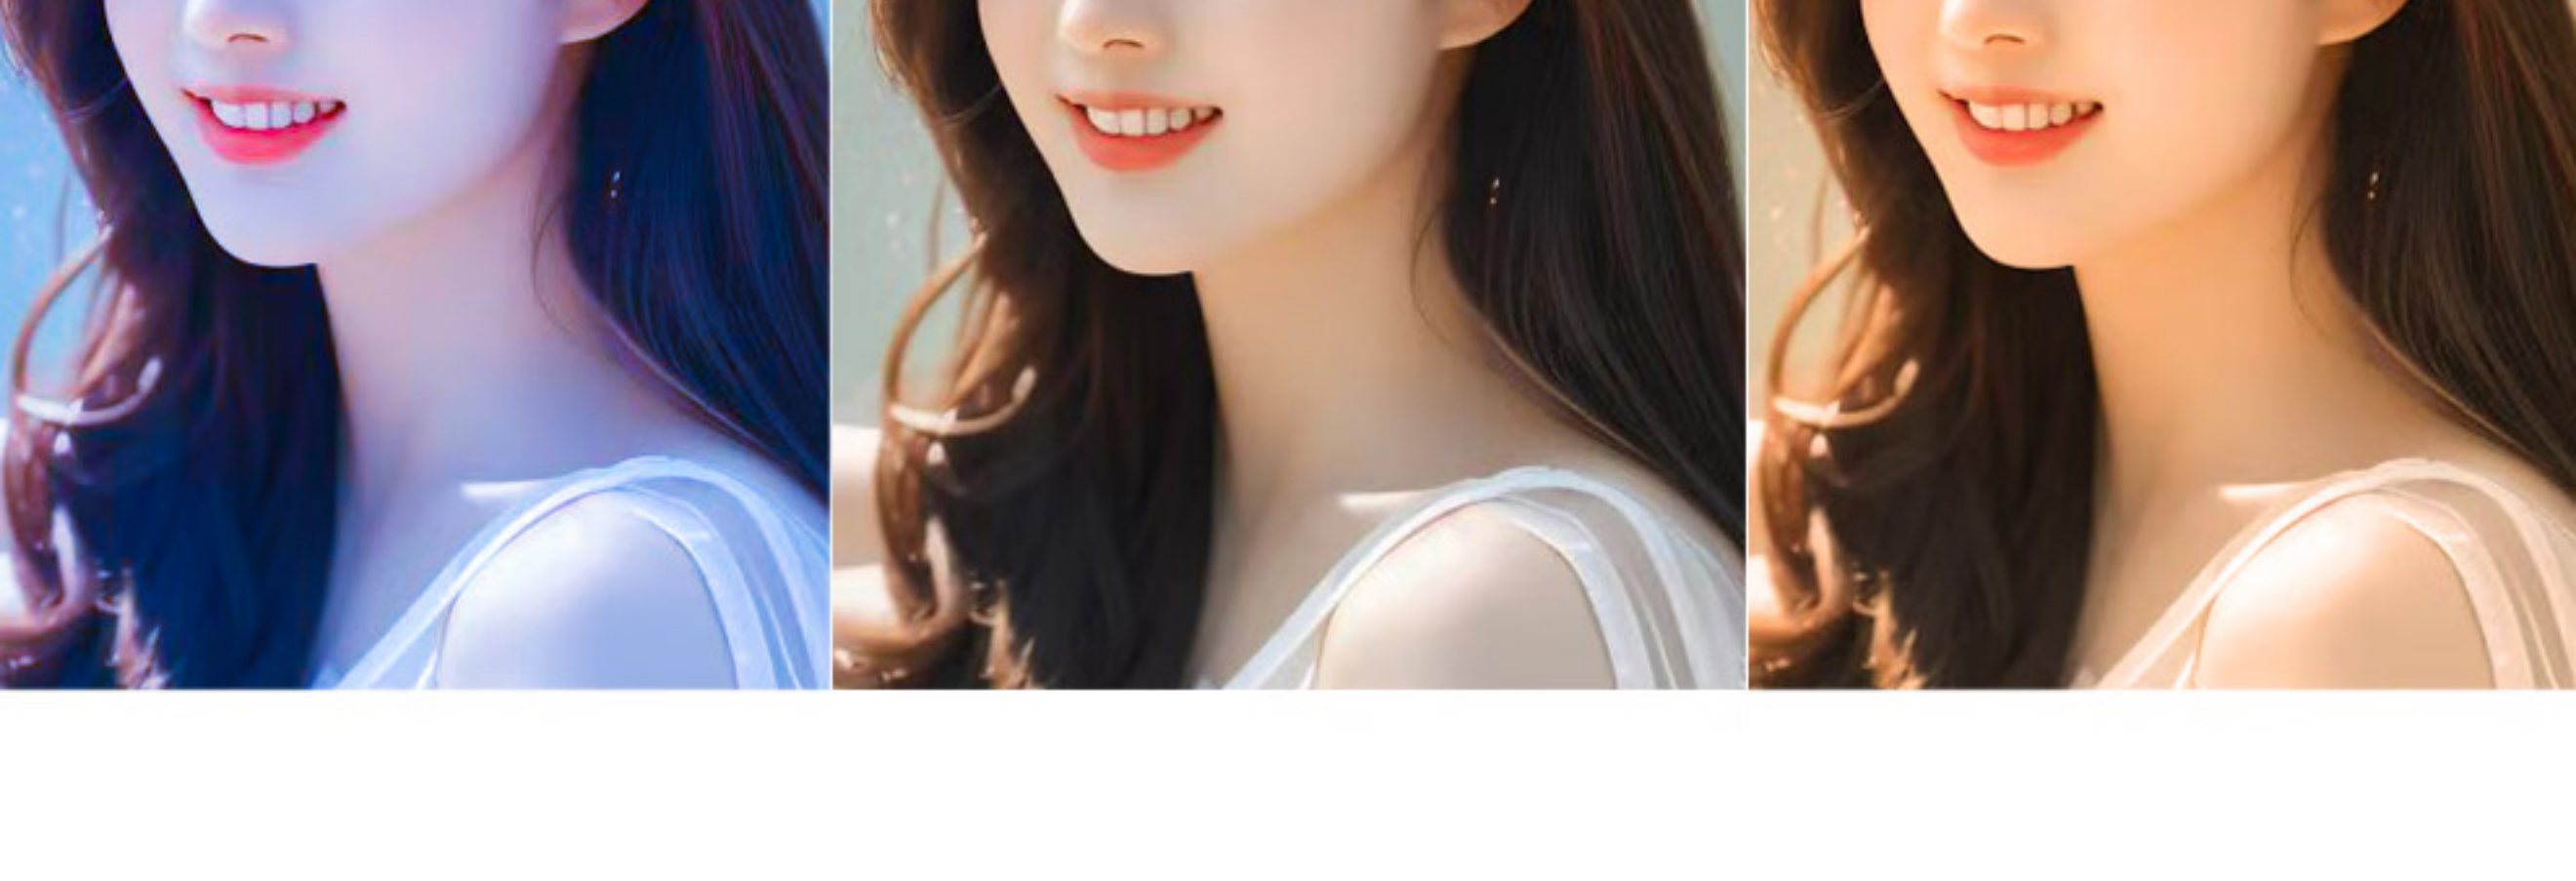


超大尺寸 震撼效果

无缝拼接，幅高可以做到 3.2m

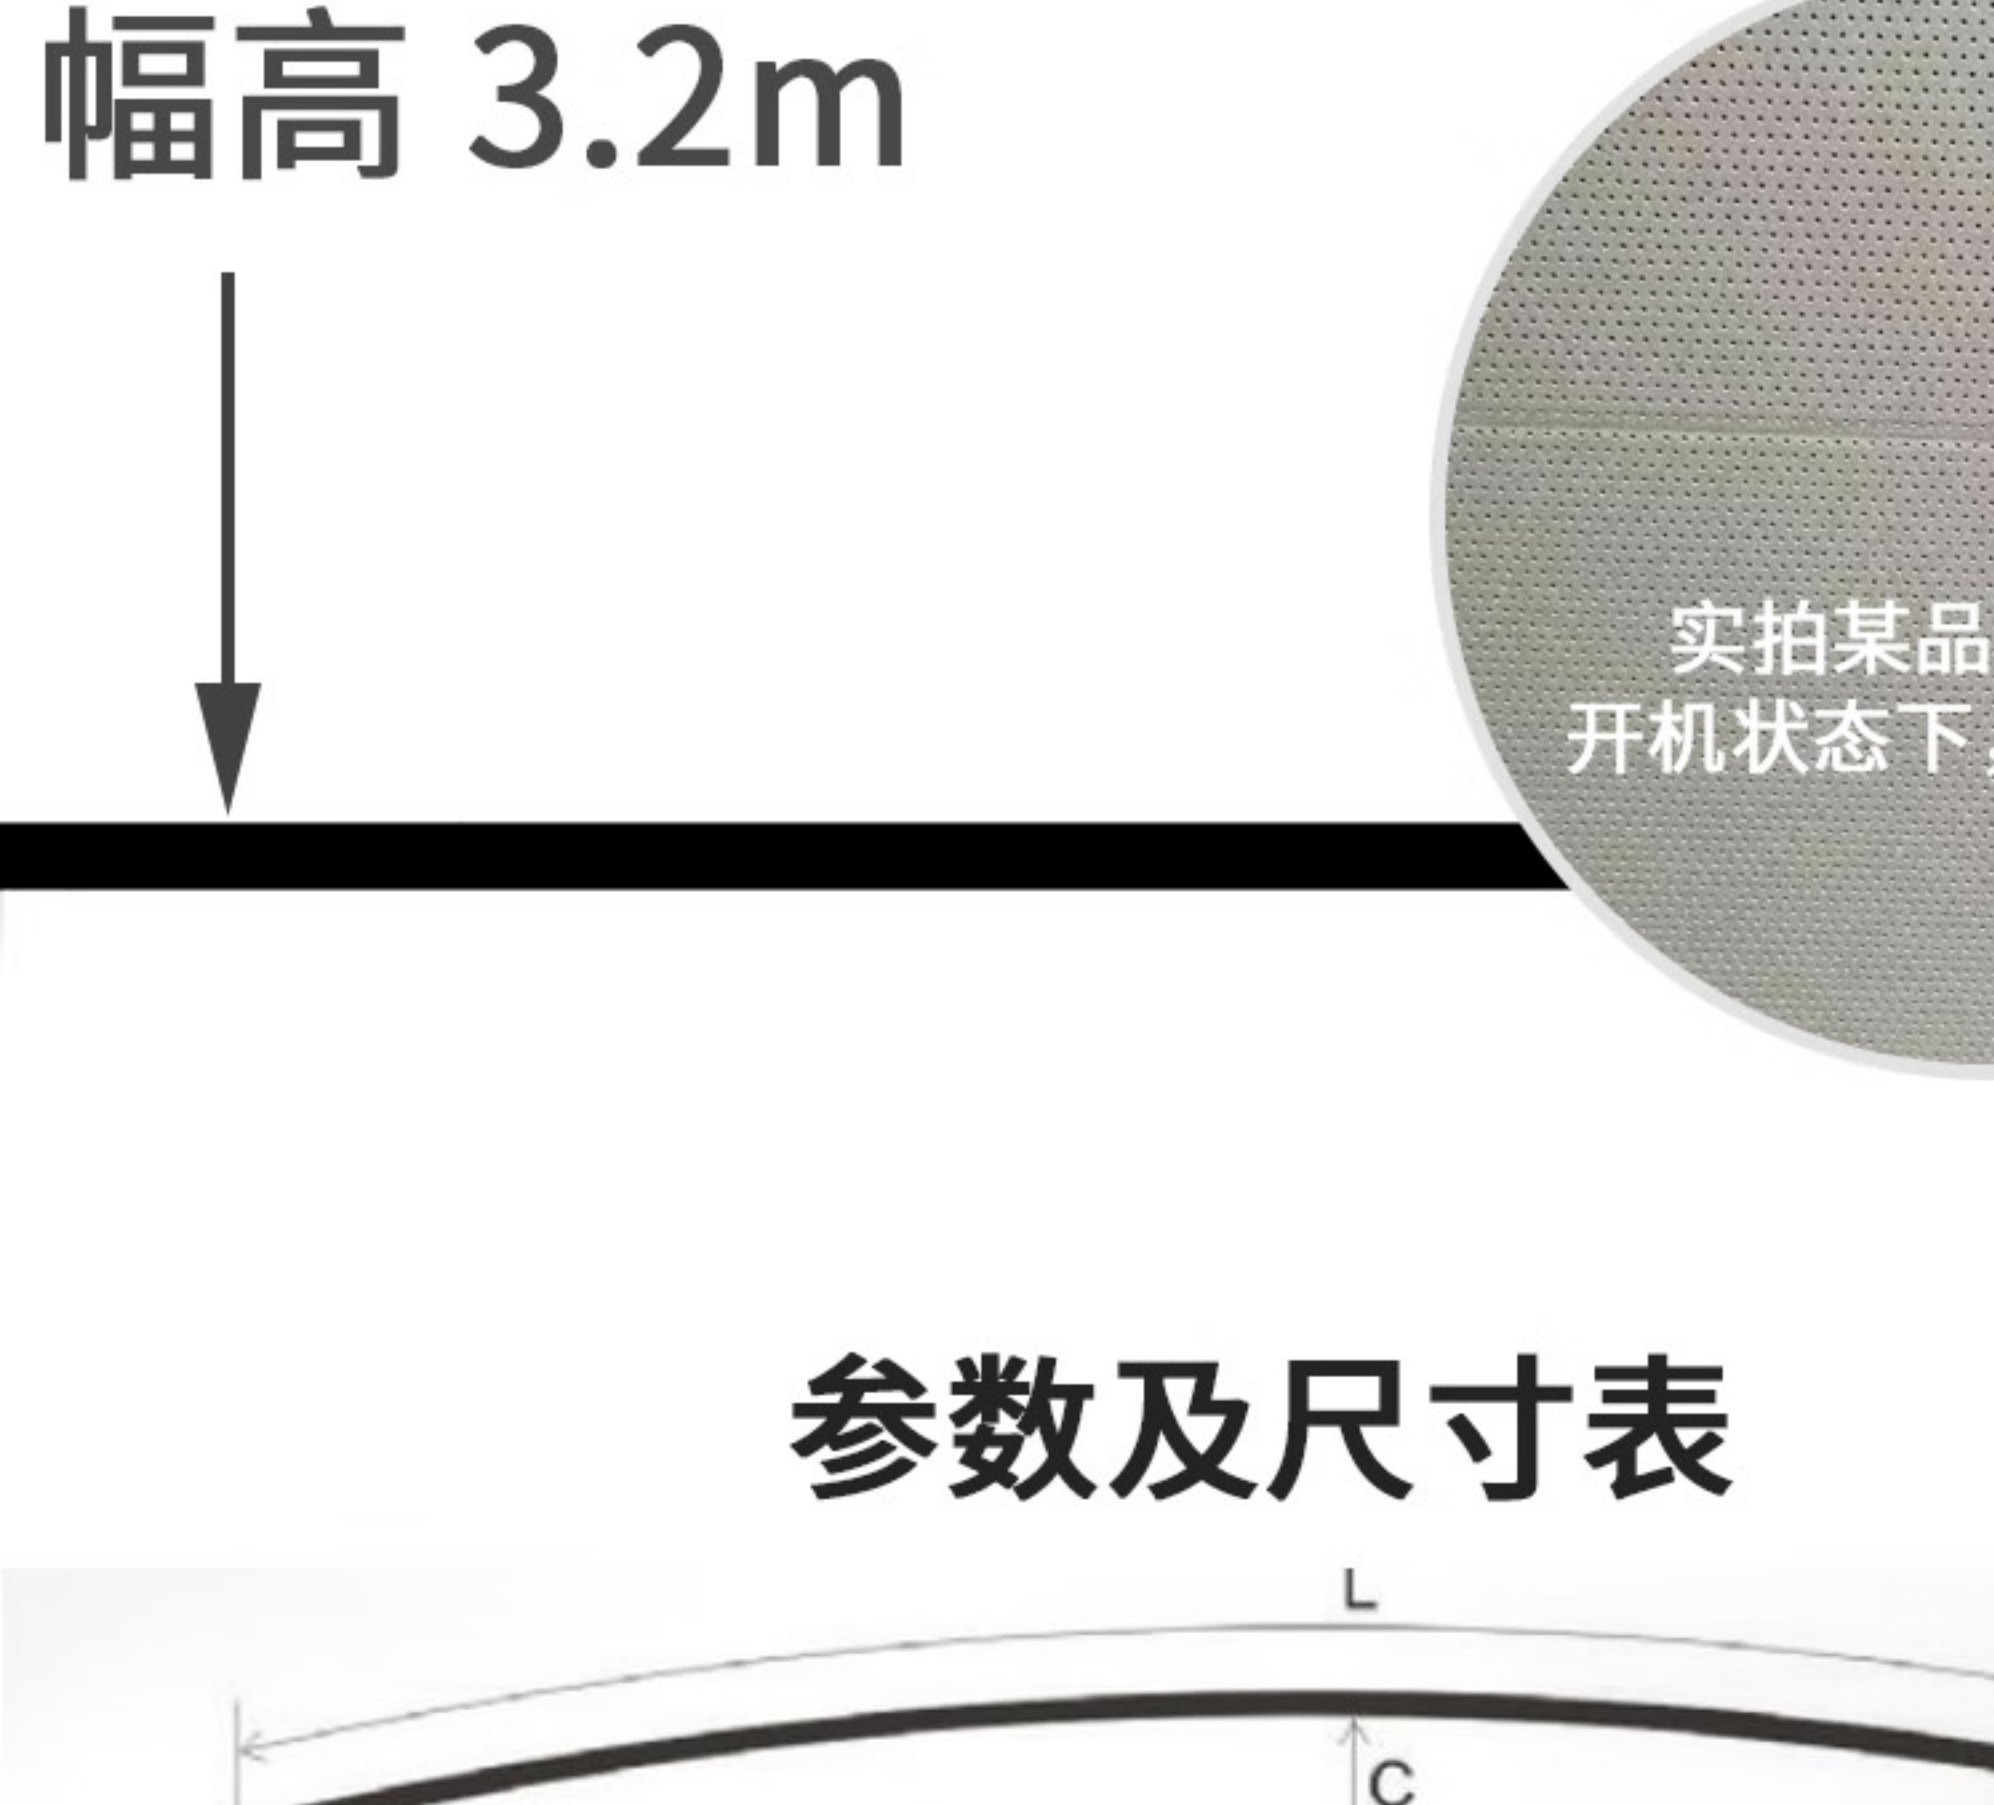

实拍某品牌拼接缝
开机状态下，尤为明显

参数及尺寸表

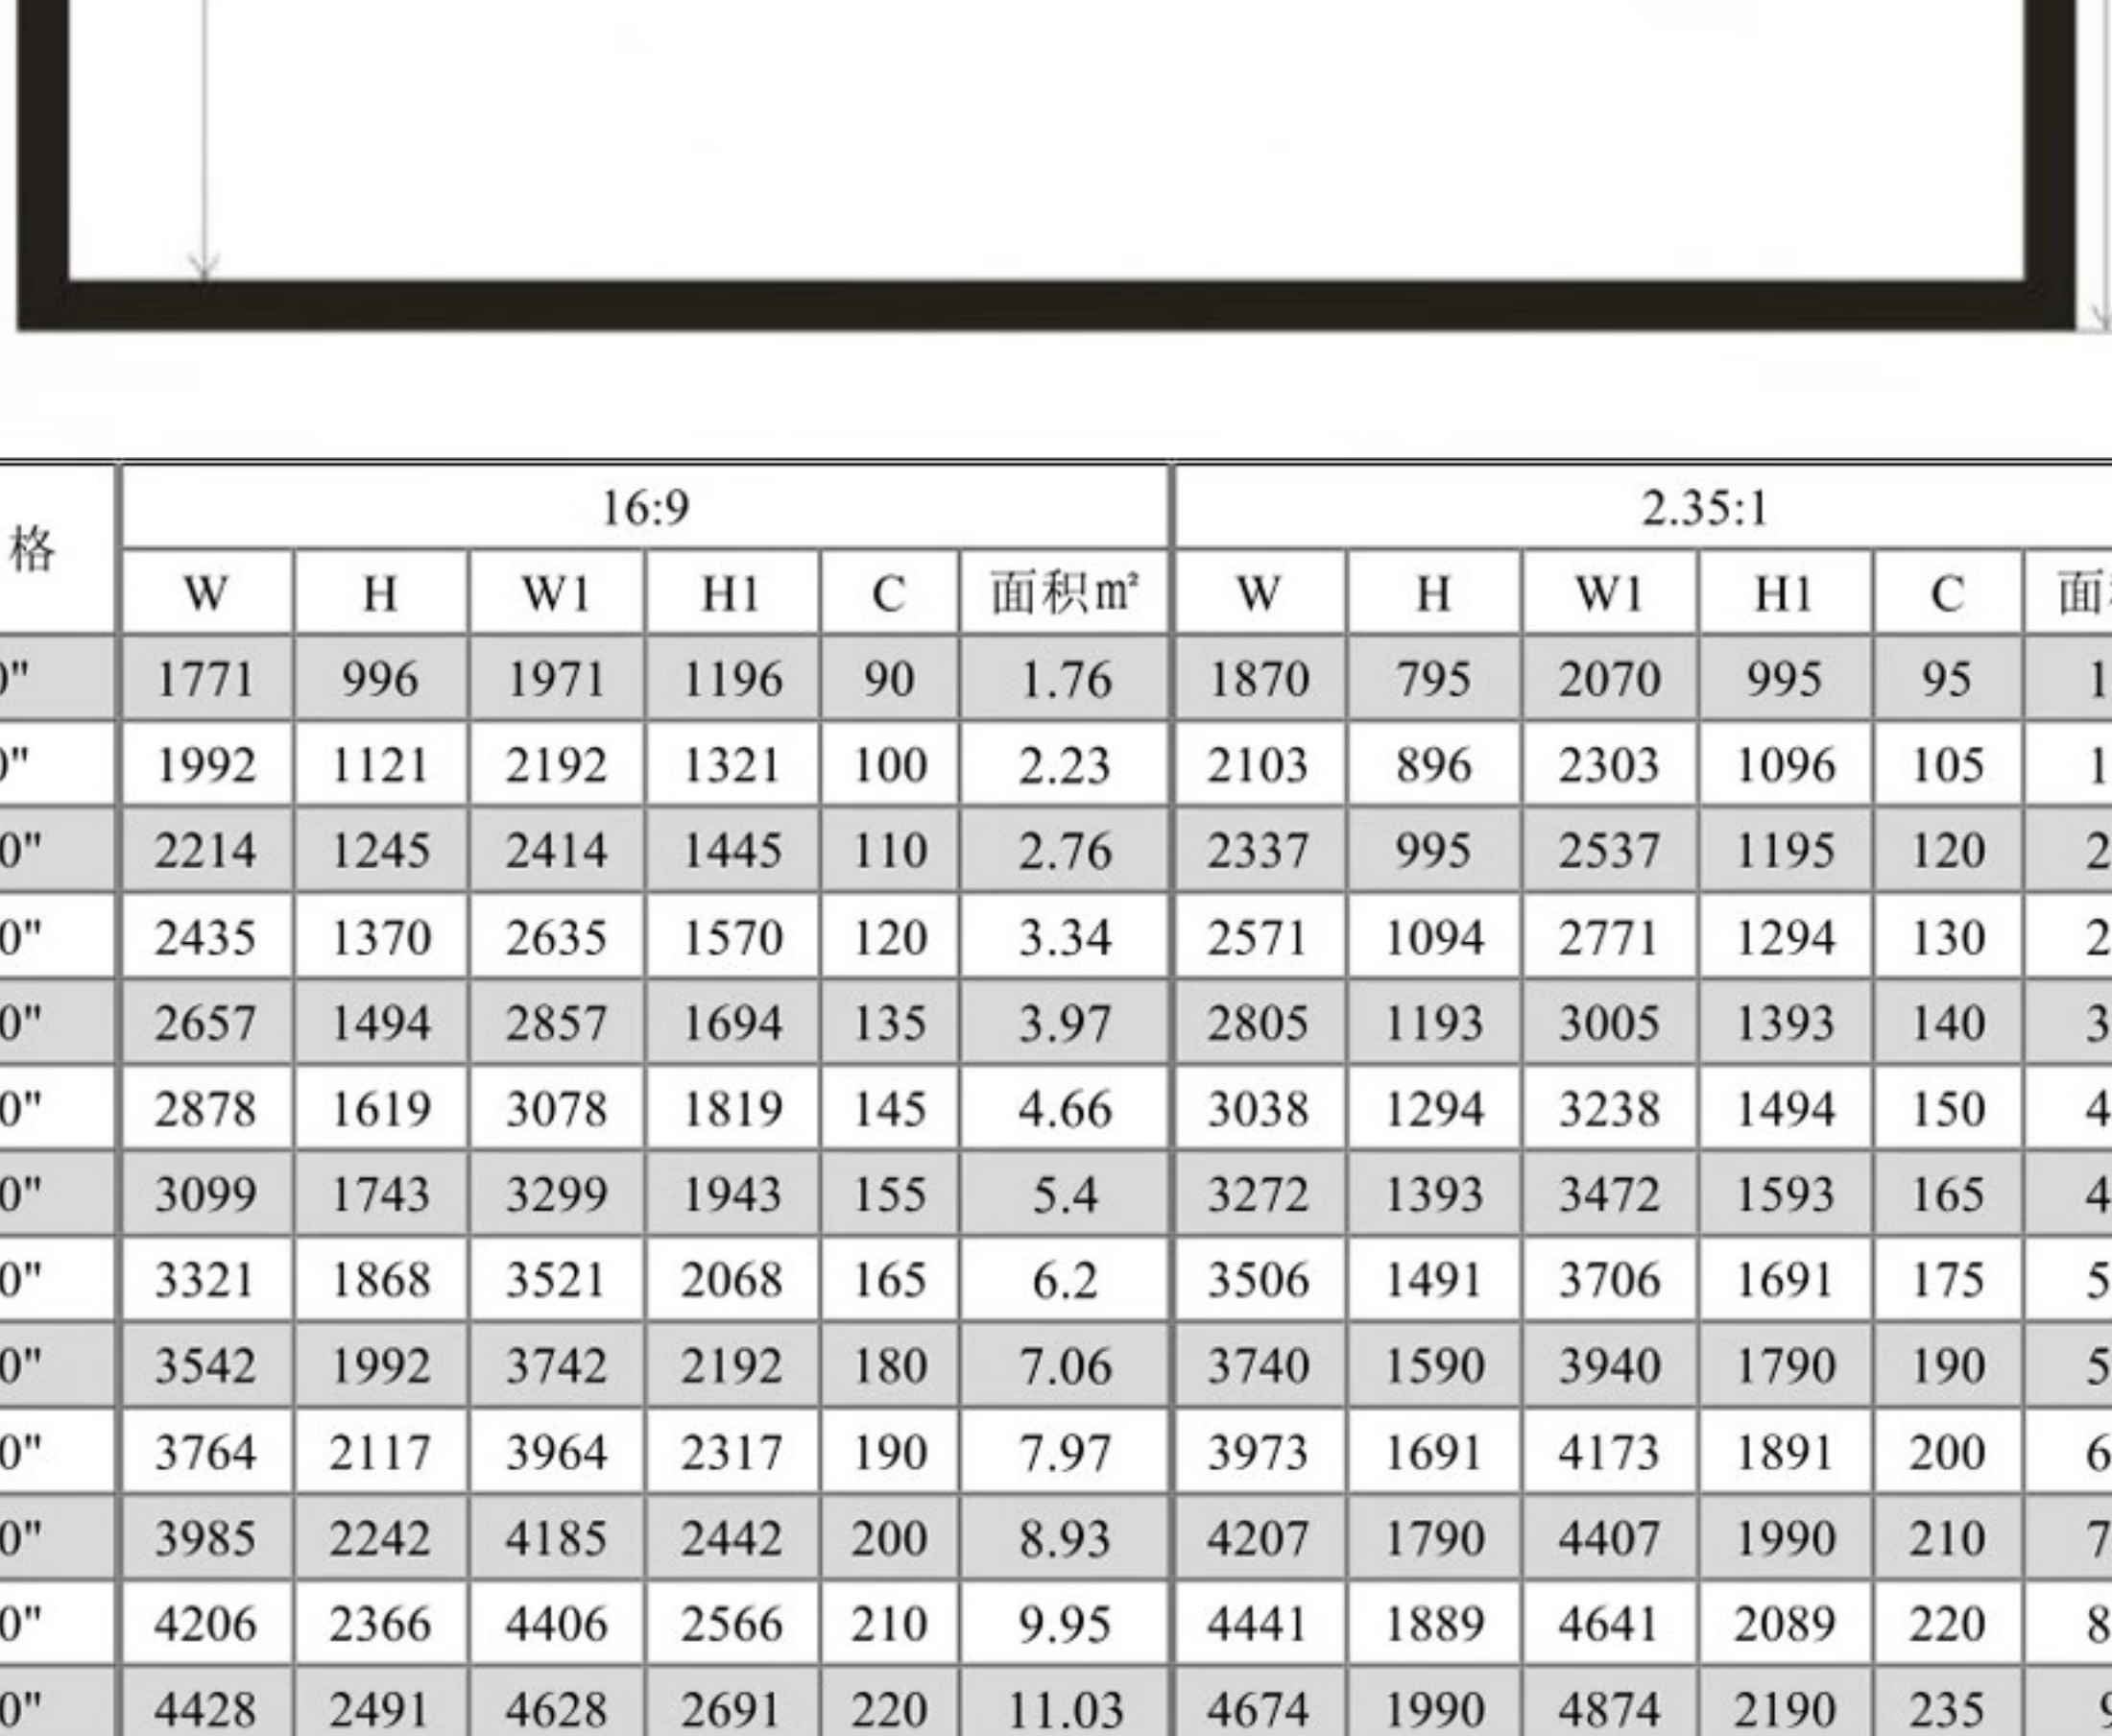

规格	16:9						2.35:1					
	W	H	W1	H1	C	面积m²	W	H	W1	H1	C	面积m²
80"	1771	996	1971	1196	90	1.76	1870	795	2070	995	95	1.49
90"	1992	1121	2192	1321	100	2.23	2103	896	2303	1096	105	1.88
100"	2214	1245	2414	1445	110	2.76	2337	995	2537	1195	120	2.33
110"	2435	1370	2635	1570	120	3.34	2571	1094	2771	1294	130	2.81
120"	2657	1494	2857	1694	135	3.97	2805	1193	3005	1393	140	3.35
130"	2878	1619	3078	1819	145	4.66	3038	1294	3238	1494	150	4.23
140"	3099	1743	3299	1943	155	5.4	3272	1393	3472	1593	165	4.56
150"	3321	1868	3521	2068	165	6.2	3506	1491	3706	1691	175	5.23
160"	3542	1992	3742	2192	180	7.06	3740	1590	3940	1790	190	5.95
170"	3764	2117	3964	2317	190	7.97	3973	1691	4173	1891	200	6.72
180"	3985	2242	4185	2442	200	8.93	4207	1790	4407	1990	210	7.53
190"	4206	2366	4406	2566	210	9.95	4441	1889	4641	2089	220	8.39
200"	4428	2491	4628	2691	220	11.03	4674	1990	4874	2190	235	9.3
210"	4649	2615	4849	2816	230	12.16	4908	2089	5108	2289	245	10.25
220"	4871	2740	5071	2940	245	13.35	5142	2188	5342	2388	260	11.25
230"	5092	2864	5292	3061	255	14.58	5376	2286	5576	2486	270	12.29
240"	5313	2989	5513	3189	265	15.88	5609	2388	5809	2588	280	13.39
250"	5535	3113	5735	3313	275	17.23	5843	2486	6043	2686	290	14.53
260"	5756	3238	5956	3438	290	18.64	6077	2585	6277	2785	305	15.71
270"	5977	3362	6177	3562	300	20.1	6310	2686	6510	2886	315	16.95
280"	6199	3487	6399	3687	310	21.62	6544	2785	6744	2985	330	18.23
290"	6420	3611	6620	3811	320	23.18	6778	2884	6978	3084	340	19.55
300"	6642	3736	6842	3936	330	24.81	7012	2983	7212	3183	350	20.92

(以 100mm 边框为例，单位：mm)