旷世之作，三代传承
颜值与音质的融合

THE CONCERT SERIES HAS BEEN THE FLAGSHIP SERIES OF JAMO, A SPEAKER BRAND WITH A LONG HISTORY FOR MANY YEARS.
THE NEW CONCERT 9 II SERIES WILL PROVIDE EXCELLENT ACOUSTICS

< JAMO旷世系列 C93 II二代 HIFI书架音箱 >

CONCERT系列多年来一直都是JAMO这一具有悠久历史的音箱品牌的旗舰系列。新一代的CONCERT 9 II系列将专业的声学表现

和时尚奢华的外观设计完美结合，优美的声音品质。

2路低频反射系统

FLAGSHIP SERIES OF JAMO, A SPEAKER BRAND WITH A LONG HISTORY FOR MANY YEARS
THE NEW CONCERT 9 II SERIES WILL PROVIDE EXCELLENT ACOUSTICS

C 93 II采用了2路低频反射系统，这是为实现具有丰富细节良好平衡和出色动态的声音重现而设计的，JAMO CONCERT C 93 II落地式扬声器那弥漫在空气中的温暖且自然的声音能让聆听者们为之沉迷

NO 1

TDR高音减震技术 (DTT技术升级版)

机械地将高音单元与前障震动分离，更清晰，更细腻，低失真
更好的声音分离和高频延展，更平滑的高频声音

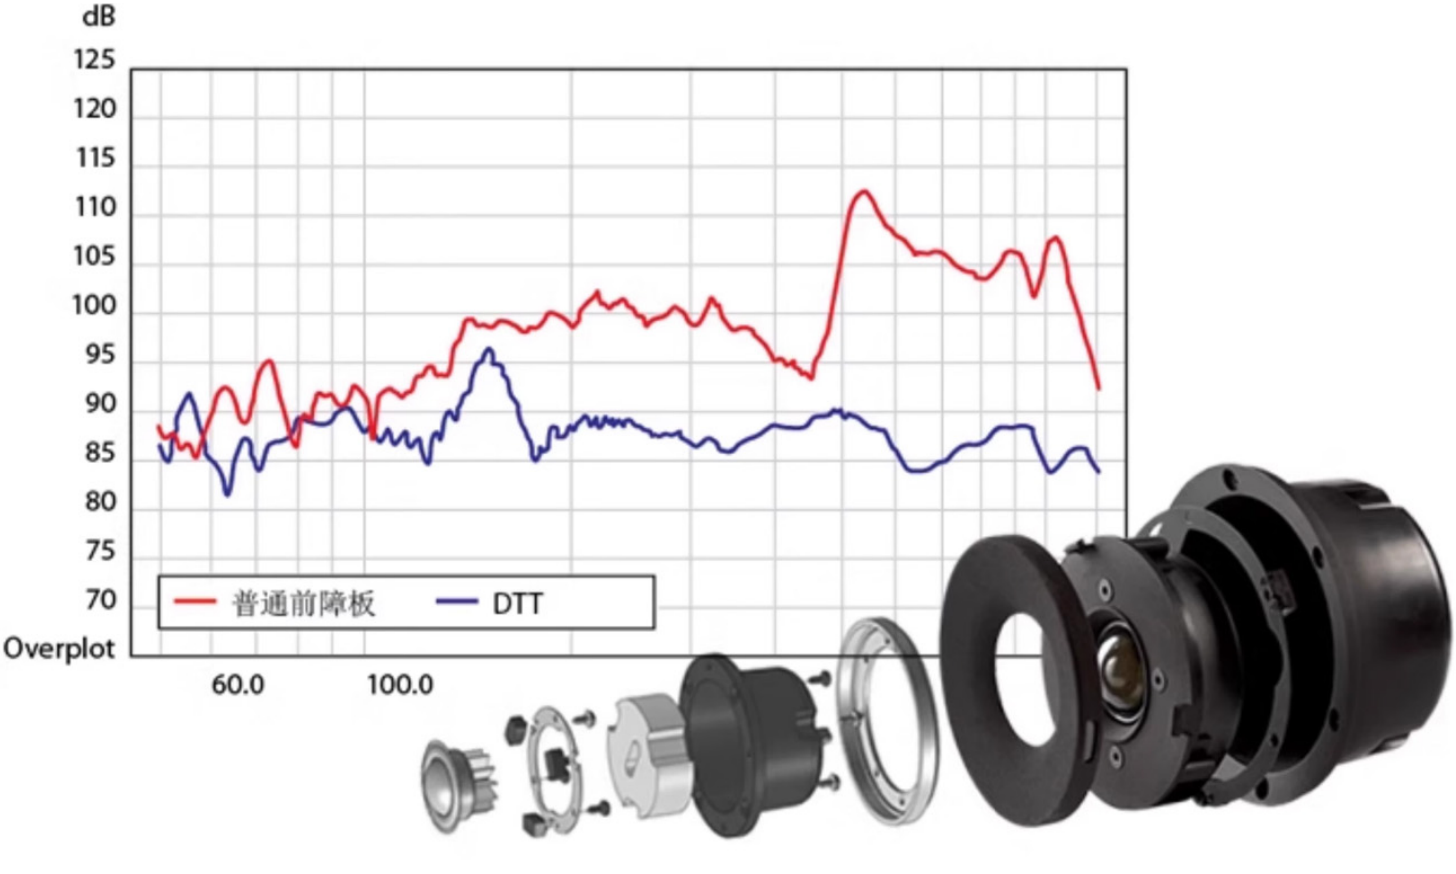

NO 2

抗衍射波导技术（ADW）

在轴还是离轴状态下能产生更为平滑的高音延展性

NO 3

混合组合锥形锥盆（HCCC）技术

让中低音单元兼具铝或是钛金属的刚度和强度
与木纤维的瞬态响应性和平滑性

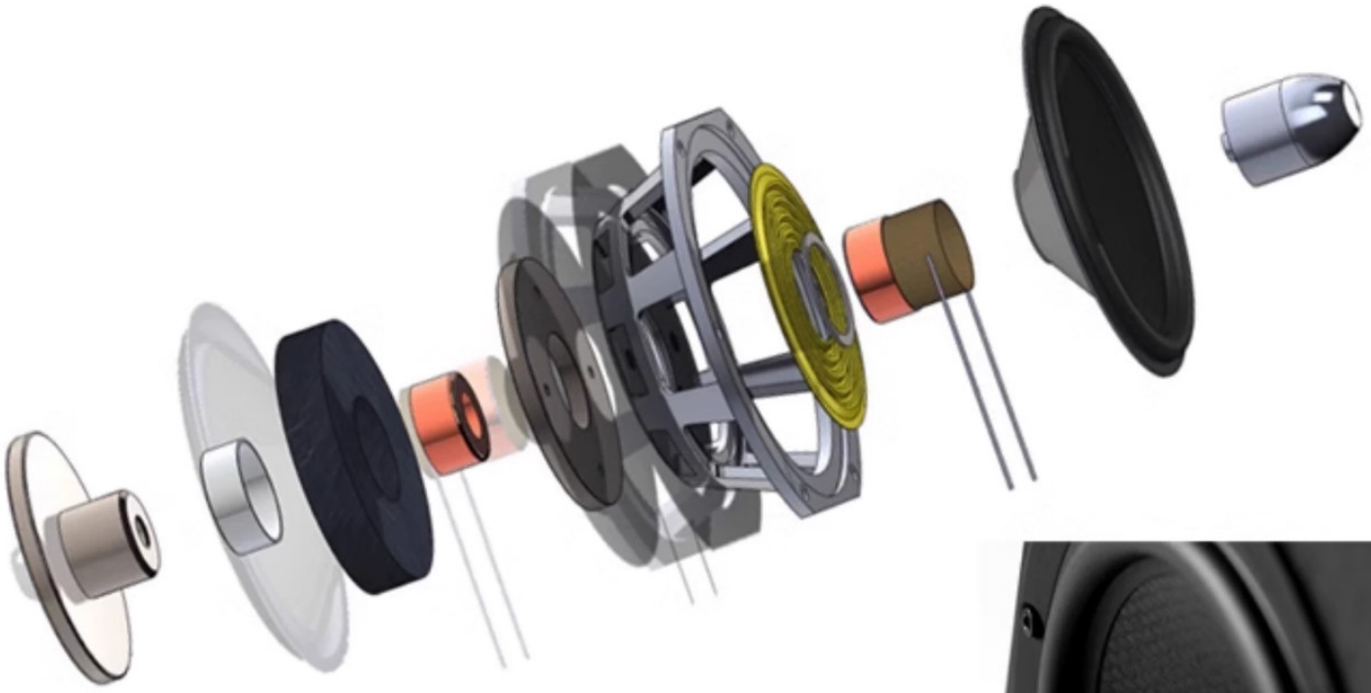

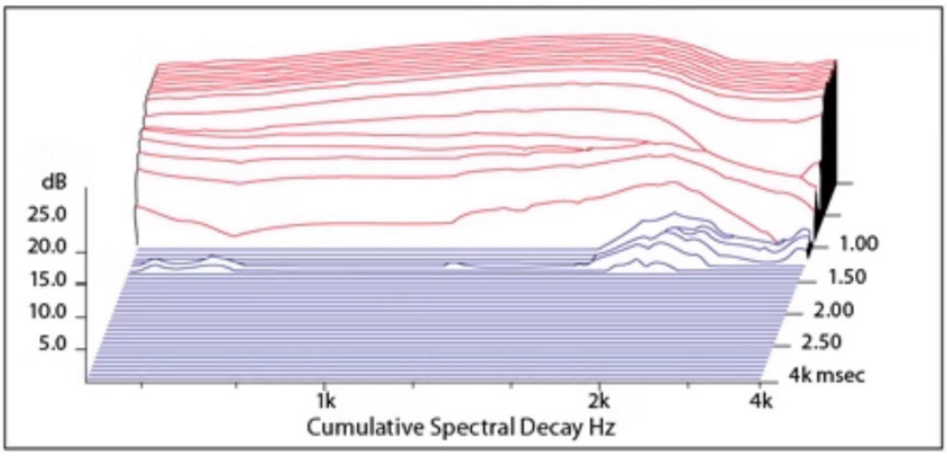

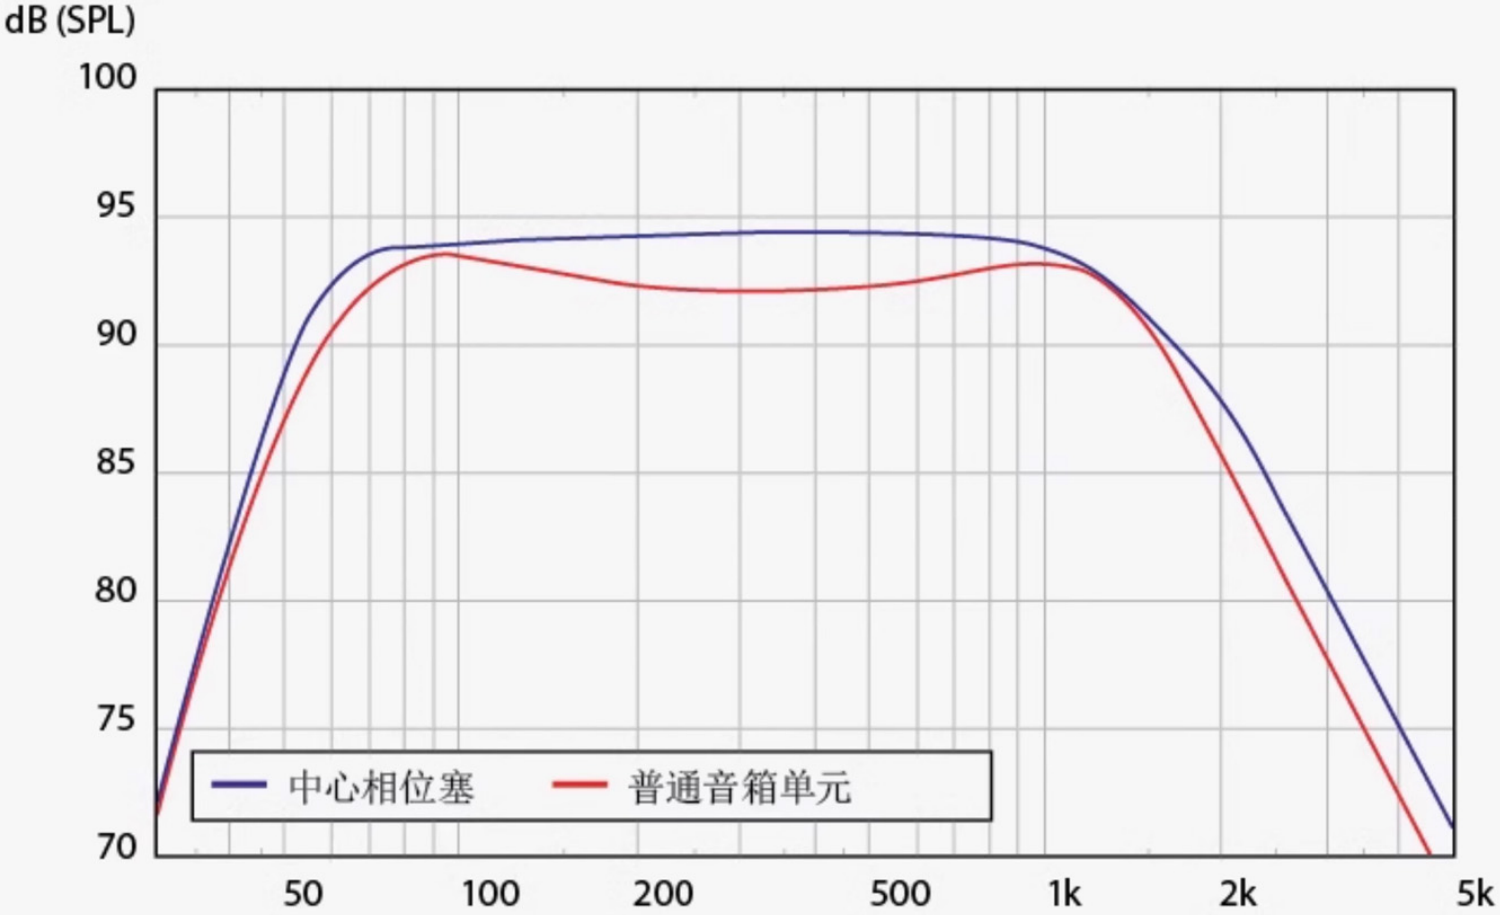

NO 4

中心相位塞技术

更快的发声，并具有更高的声音清晰度
额外的音圈冷却降低了功率压缩

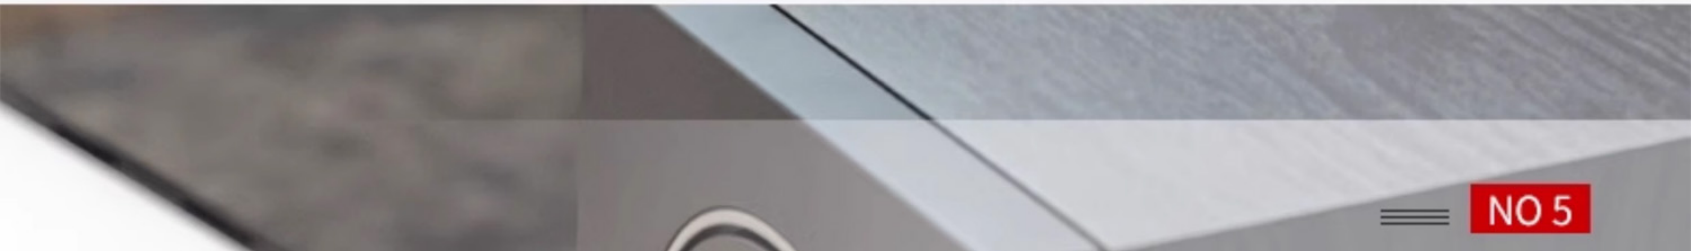

NO 5

长冲程折环(LDS)
带来更为纯净、紧凑和低沉的低频声效
Jamo

优雅的外观设计

高质量的木纹饰面和高度等身的磁性编织布网罩，覆盖着光亮油漆的MDF挡板，家具级外观，更能融合进你的居家摆设环境

◄ 时尚镀铬LOGO

◄ 光亮的铅制饰环

音为多色 聆听之选

MULTIPLE COLORS AVAILABLE

❶ 黑灰色



❷ 白橡木色



❸ 暗苹果色



适用场景

立体声HIFI系统音箱
家庭影院主音箱左/右
Jamo

自由组合 更多搭配

MULTIPLE COLLOCATION

Jamo
Jamo
NAD
Compact Disc Player C 538
NAD
Hybrid Digital Integrated Amplifier C 328
-20.0

HiFi套装
C93 II
+
NAD C538
+
NAD C328

家庭影院套装
C93 II
+
C9CEN II
+
C9SUR II
+
J112/J12/J11 (低音炮三选一)

Jamo
Jamo
Jamo
Jamo
Jamo

尺寸和部件详解

DETAILS OF DIMENSION PARTS

1”丝膜球顶高音单元

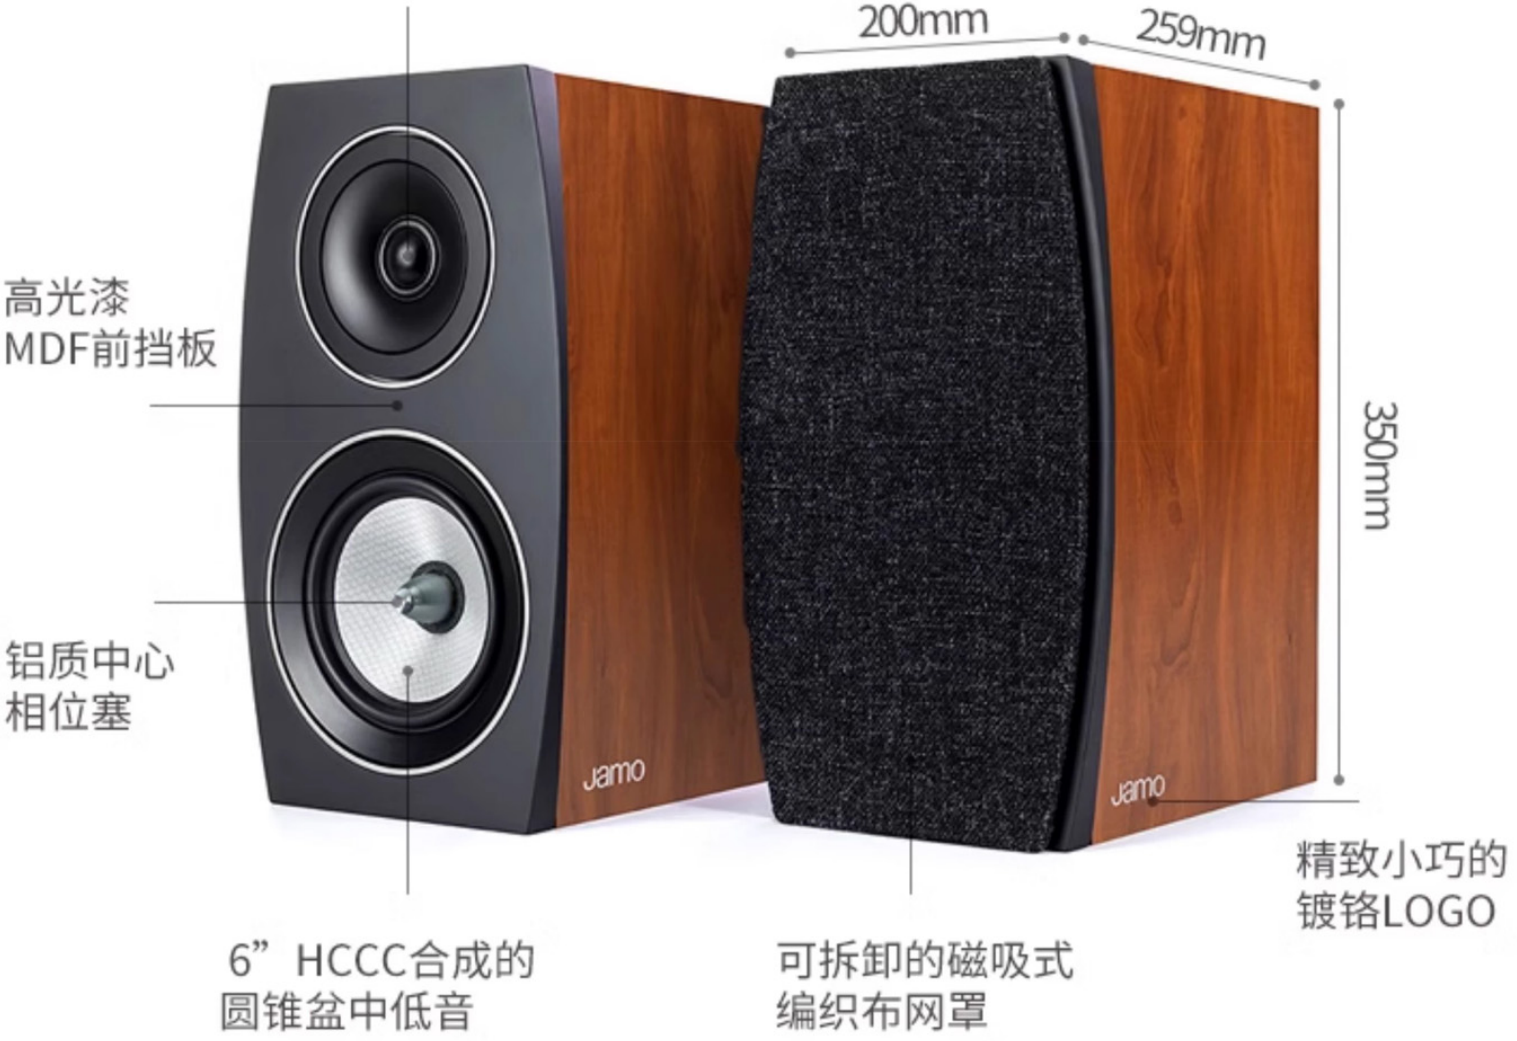
200mm
259mm
350mm
高光漆
MDF前挡板
铝质中心
相位塞
Jamo
Jamo
6” HCCC合成的
圆锥盆中低音
可拆卸的磁吸式
编织布网罩
精致小巧的
镀铬LOGO

系列产品对比

PRODUCT COMPARISON

图示		

产品型号：	C93 II	C91 II
系统类型：	2路低频反射	2路低频反射
频率响应：	45Hz – 24kHz	65Hz – 24kHz
灵敏度：	88 dB	86 dB
高音单元：	25 / 1 采用了波导技术的丝膜球顶高音	同 C93 II
低音单元：	152.4/ 6合成圆锥盘低音单元	101.6 / 4合成圆锥盘低音单元
阻抗：	6 Ohm	6 Ohm
电源功率：	120 / 240 W	100 / 200 W
输入接口：	镀铬螺栓接线柱	镀铬螺栓接线柱
外观尺寸：	350 x 200 x 259 / 13.8 x 7.9 x 10.2	265 x 175 x 191 / 10.4 x 6.9 x 7.5
重量：	6.4 / 14 (KG / LBS)	4.1/ 9 (KG / LBS)
外观：	黑灰色、白橡木色、暗苹果色	同 C93 II

*产品区别请看红字标注

参数介绍

PARAMETER INTRODUCTION

产品型号：	C93 II
系统类型：	2路低频反射
频率响应 +/- 3DB：	45Hz – 24kHz
灵敏度 @ 2.83V / 1M：	88 dB
高音单元 (MM / IN)：	25 / 1 采用了波导技术的丝膜球顶高音
低音单元 (MM / IN)：	152.4/ 6合成圆锥盘低音单元
阻抗：	6 Ohm
电源功率 (持续/峰值)：	120 / 240 W
输入接口：	镀铬螺栓接线柱
外观尺寸 (MM / IN, HxWxD)：	350 x 200 x 259 / 13.8 x 7.9 x 10.2
重量 (KG / LBS)：	6.4 / 14
外观：	黑灰色、白橡木色、暗苹果色