




# 感受物超所值的声音

美国 1972

Polk Audio, 中文名: 普乐之声

1972年, 由3位热爱音乐的理工男在美国创建

秉承“美好影音体验应该属于大众”理念, 不断研发、制造物超所值的佳品  
在美国获得高认可度以及高市场占有率

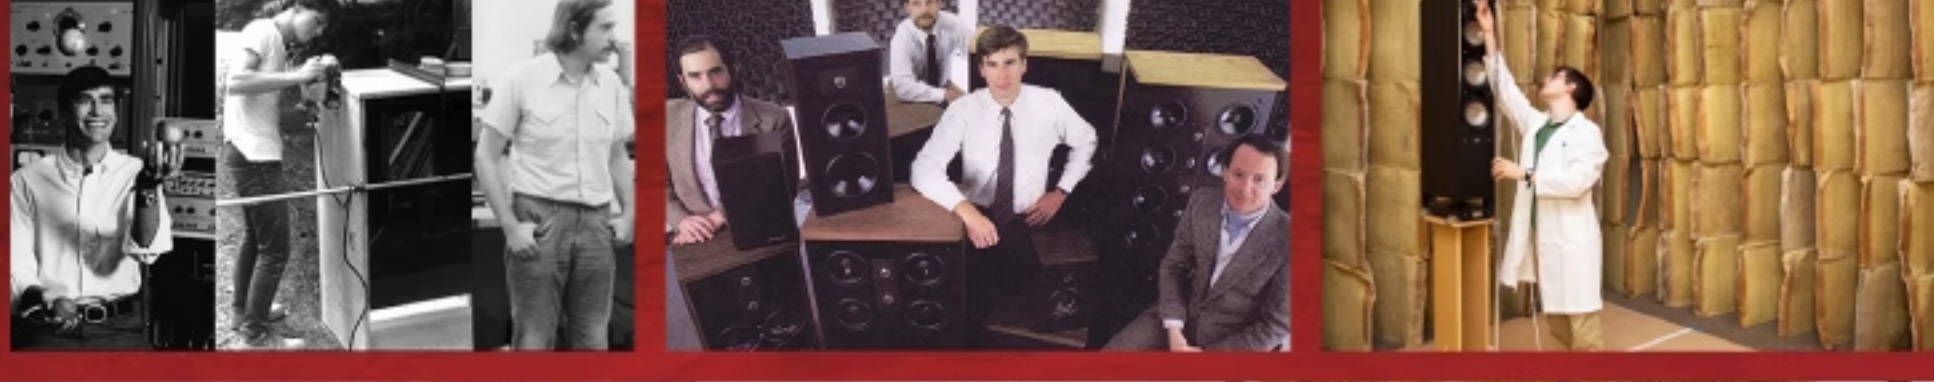

RC 60i(白色)



RC 80i(白色)

## 定制随心 自由打造您的影音空间


定制音箱系列: RC 60i/RC 80i吸顶扬声器



动态平衡



Klippel失真分析仪

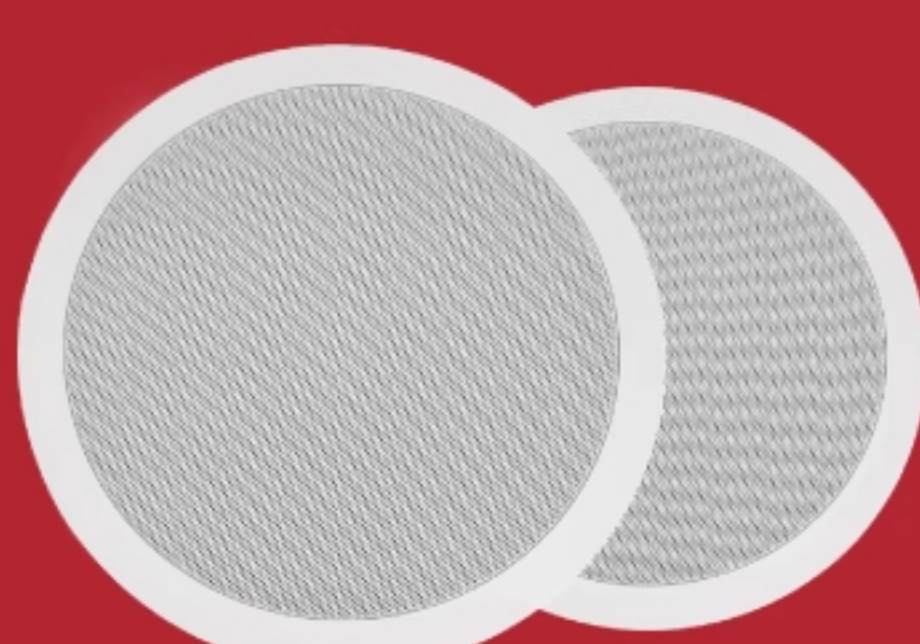

### 功能一览

- 型号** RC 60i
- 类型** CI定制音箱
- 设计** Dynamic Balance动态平衡技术
- 单元** 1个0.75英寸高音单元, 1个6.5英寸中低音单元
- 材料** 聚合物振膜低音扬声器, 橡胶折环提供很好的单元耐用性
- 特点** (ARC) 声学共振控制技术、串联渐弱分频器、抗衍射网罩
- 切割直径** 19.2cm

- 型号** RC 80i
- 类型** CI定制音箱
- 设计** Dynamic Balance动态平衡技术
- 单元** 1个1英寸高音单元, 1个8英寸中低音单元
- 材料** 平衡软球顶高音扬声器, 可调指向, 声音细腻; 大尺寸低音, 带来震撼低频效应
- 适配** 适合需要大音量、大低音和覆盖范围广的地方
- 切割直径** 23.8cm

#### RC 60I 吸顶扬声器

切割直径	19.2cm
入墙安装深度	6.0cm
低音单元	1个6.5英寸低音单元
高音单元	1个0.75英寸高音单元
频率响应	40-20000Hz
灵敏度	89dB
阻抗	8欧
推荐功率	20-100W
含包装重量	2.5kg

#### RC 80I 吸顶扬声器

切割直径	23.8cm
入墙安装深度	8.3cm
低音单元	1个8英寸低音单元
高音单元	1个1英寸高音单元
频率响应	35-20000Hz
灵敏度	90dB
阻抗	8欧
推荐功率	20-100W
含包装重量	4.31kg