

进口梓木 专业不只是表面

箱体采用特殊设计的进口华木板精密加工而成,有效改善音质,让声音的柔和与速度完美结合;箱体结构坚实,达到工业级水平强度,表面处理采用高强度耐磨环保涂层,防滑耐磨。



产品 · 细节

1 进口钛膜高音及精选专业号角

高音采用1.35英寸特制材料高强度音圈,超轻超薄钛合金音膜,超强大磁钢,铝合金后盖,使整个高音单元灵敏度,可靠性,高频延伸性更好;特别设计的高音号角,使音箱中高频清晰、通透;高频上限达更是达到18KHz,音质靓丽、甜美、泛音丰富。




2 强永磁、大动态优质 10 寸中低音

中低音采用 10 英寸喇叭单元;φ65mm 的大功率音圈,外绕双层、耐热超导铜线圈,并覆导热涂层,加大超强永磁钢,使单元具有更大、更强的承受功率;加强抗折的 W 型布边配以紧压、轻质进口材质纸盆使其具备更高解晰度,一体成型高强度铸铝盆架,使整只单元具有极高的刚性,可以有效的降低谐振,轻松实现高效率和大动态的完美结合,使该低音单元具有低失真,大动态、长冲程、高功率等明显优点,喇叭低频下潜深厚、弹性十足。



3 发烧级分频电路设计

采用巴特沃兹滤波器及 2 分频电路设计,中高频部份斜率为 12dB,具有极高的瞬态反应以及最小的相位偏移,精选分频器元件,金膜电阻、无氧铜线圈电感、高品质的 MKP 电容保证其音质、音色纯净、甜美。

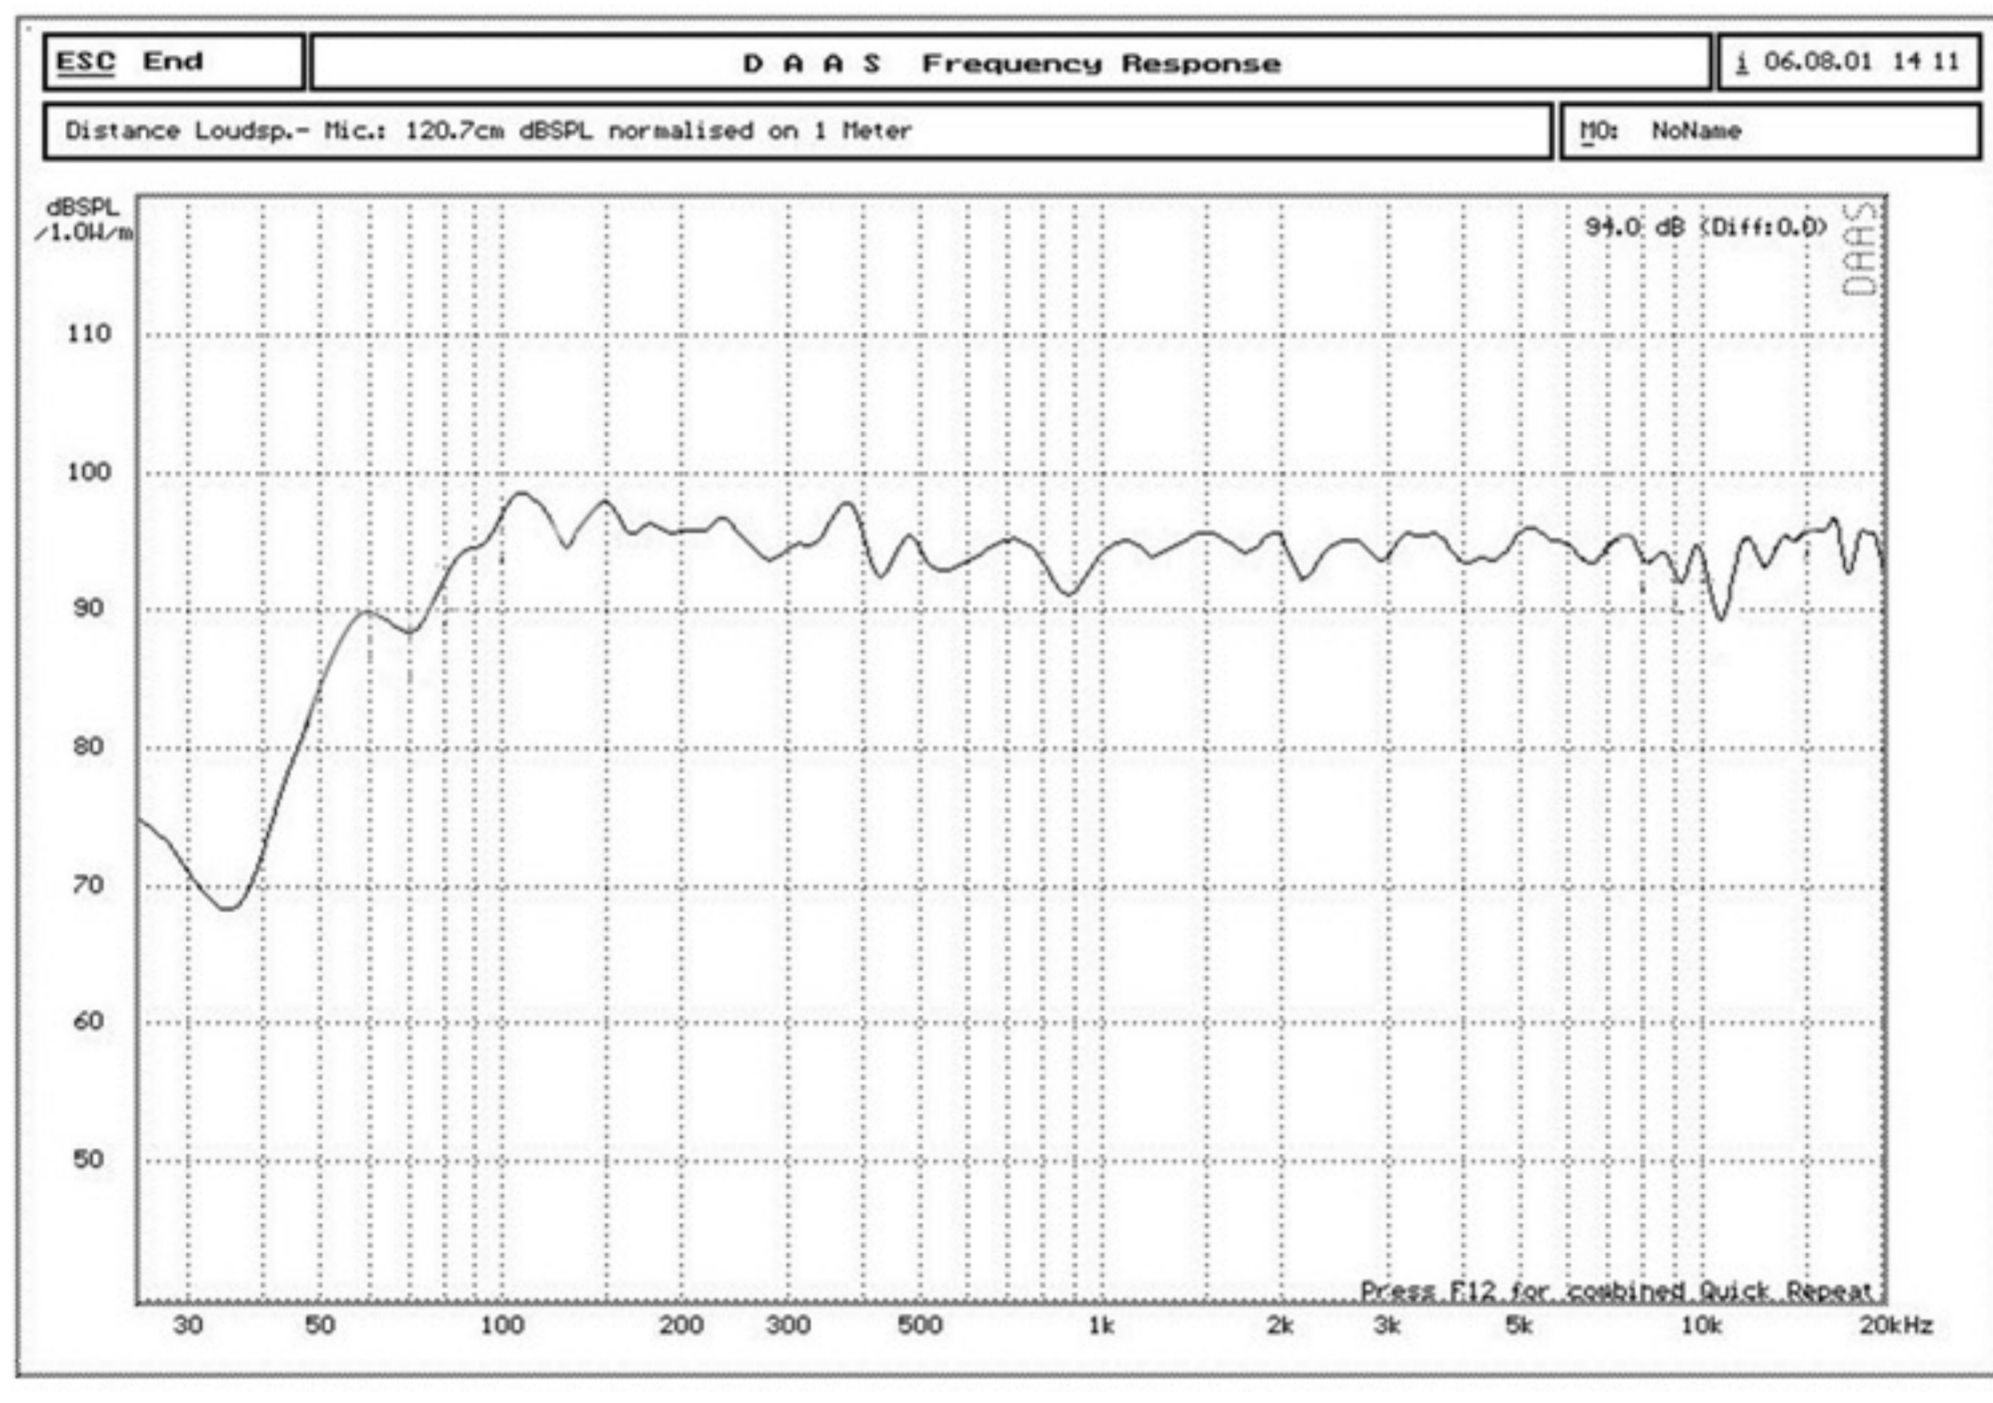

4 后倒相、多功能切面设计

精确计算测试的后倒相设计,整箱低频瞬态良好,声音的质感明晰、音色温暖醇厚,延伸自然、细腻,泛音丰富。该设计在实际使用中还可有效利用房间墙面反射,从而起到进一步提升低频的作用。特有的多切面设计,任意选择悬挂方式及方向,使系统安装调试更为方便,适用于各种不同的扩声场所。



5 进口专业小方座

用料上层的专业接线座,确保良好的信号传输,触点接触面更大,传导性更佳,输入连接器采用进口小方座(2个并行链接,NL+1/-1,+2/-2)。

6 一体成型高强度网罩

高强度钢制冲压一体成型的面罩,有效保护喇叭单元不受外力损坏,外覆高透声率的专业防尘布,不仅美观大方,更有效柔化高频毛刺感。



7 专业通用金属底座

箱体底部配备高强度金属三角支架底座,整箱配置标准 M8 吊装点;使系统多功能的特性能得到充分的发挥。



天逸定制
高品质、高品位、高技术


适用 · 场景



酒店

DK-100

专业定制

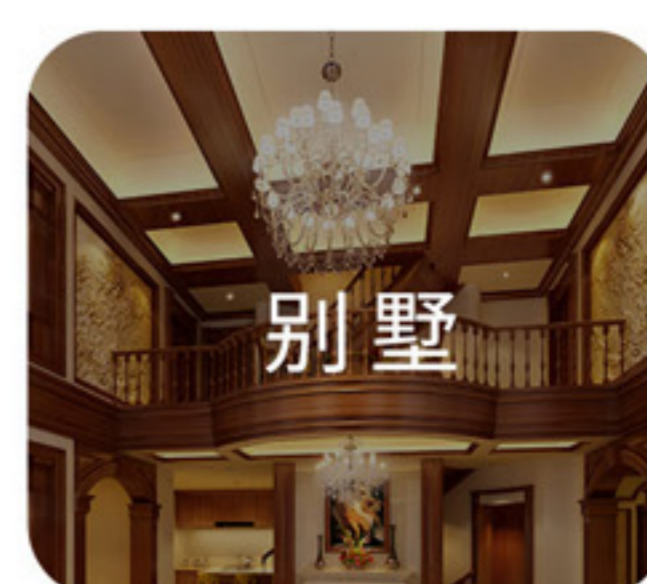

别墅



会议厅



娱乐场所



影音室

产品 · 参数



单元配置	1.35"×1+10"×1
频率范围	50Hz-20KHz
额定功率	200W
最大功率	600W
额定阻抗	8Ω
灵敏度	95dB
净重	15kg/只
尺寸	540×310×320mm