

Hi-Fi落地音箱 童笛二号



童笛® 铸就一代经典

以“高品质、高品位、高技术”为核心，带你领略天逸音响近30年的深厚底蕴.....

历五代之荣耀 享万众之青睐



第一代 1996年 第二代 1999年 第三代 2007年 第四代 2013年



第五代 2018年

1996年至今，历经5代技术革新，始终在坚持追求高品质、高音质的严苛要求中得到不断完善和升华，是一款多年来深受发烧友喜爱的经典产品！

——童笛二号Hi-Fi落地音箱

既是Hi-Fi名将 又是影院首选


落地式6.5寸中低音+6.5寸低音单元发烧音箱设计，低频下潜深厚、弹力十足、量感充沛。原汁原味的Hi-Fi特性，人声及各种细节的表现再好不过。

随着家庭影院市场的兴起，发烧友强烈要求加入同款中置环绕，使其成为Hi-Fi&家庭影院兼容产品的呼声越来越高。童笛二号影院套装音箱应运而生。



高贵典雅的外形 看一眼就会爱上 足以相伴终生

高贵典雅的红酸枝原木皮，其手感光滑、细腻；圆润的线条处理，温润如玉。经典的“红与黑”搭配，与大多数国人喜欢的中式红木家具风格相得益彰。任凭岁月流逝，时光流逝，她依然那么美。

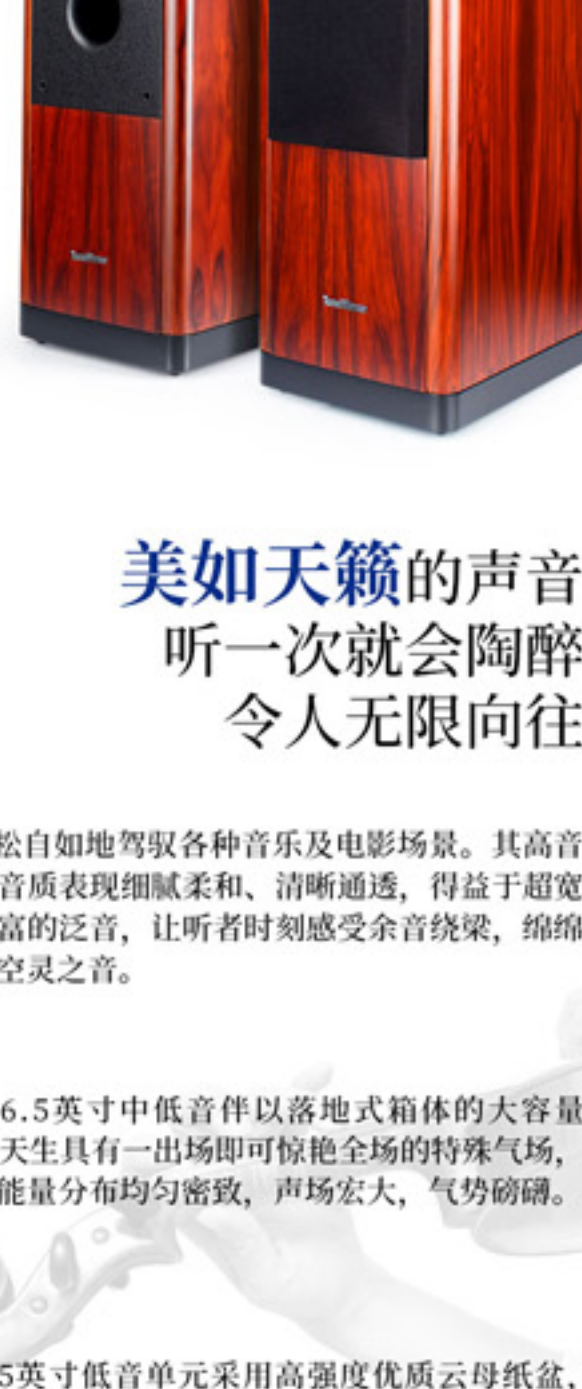

美如天籁的声音 听一次就会陶醉 令人无限向往



高音——轻松自如地驾驭各种音乐及电影场景。其高音选材精良，音质表现细腻柔和、清晰通透，得益于超宽的频响和丰富的泛音，让听者时刻感受余音绕梁，绵绵不绝于耳的空灵之音。

中低音——6.5英寸中低音单元以落地式箱体的大容量身躯，使其天生具有一出场即可惊艳全场的特殊气场，其各个频段能量分布均匀致密，声场宏大，气势磅礴。

低音——6.5英寸低音单元采用高强度优质云母纸盆，使音箱低频下潜更具弹性，无论是沉稳厚重、舒缓迂回的大提琴声，还是排山倒海的电影场景，都能面面俱到，予聆听者非同一般的深刻感受。

精心选材 品质之选

以“高品质、高品位、高技术”为核心，带你领略天逸音响近30年的深厚底蕴.....

丝膜球顶高音 高频可延伸至22kHz

高音单元采用特殊轻薄柔软的振膜材料，音圈直径宽至28mm，有效抑制中频共振造成的非线性失真；配合无共振腔设计，使其失真定位精准，高频可平顺延伸至22kHz，泛音丰富。



28mm 直径 丝膜球顶高音

中低音单元 圆润厚实、饱满有力

采用天然纸盆材料并覆以特殊的高阻尼剂和天然矿物复合材料，使单元的阻尼及强度相当理想。低失真、瞬态好的特性确保音箱在表现人声时十分细腻醇厚。



6.5英寸中低音喇叭 混合材料纸盆

低音单元 高品质、长冲程、强永磁

6.5英寸采用高强度、高阻尼的云母纸盆，配合低损耗橡胶悬边设计，能使单元轻松下潜到40Hz，音盆在工作时，既能精准地还原极具弹性的低频声响，又有极高的大功率驱动不变形的特性，音色温暖、自然、柔和，且失真低、瞬态好。



6.5英寸低音喇叭 40Hz 下潜



Hi-Fi分频器 线性相位滤波器设计

高音选用军工级金属化聚丙烯薄膜（MKP）电容、空芯电感制作；中低音选用音箱专用无板电容、大线径无氧铜电感线圈制作。经过设计师多次严谨测试、分析、调校，确保各频段间的融合度，使相位失真降至最低。




MKP电容 无氧铜线圈

双线分音 无氧铜接线柱

采用巨厚的两对24K真金镀层接线端子，高品质的箱内专用发烧级连接导线，为系统音乐重播提供四通八达的绿色通道，有效提高了传输效率，使电信号损耗降到最低。



24K 镀金层 纯铜镀金接线柱

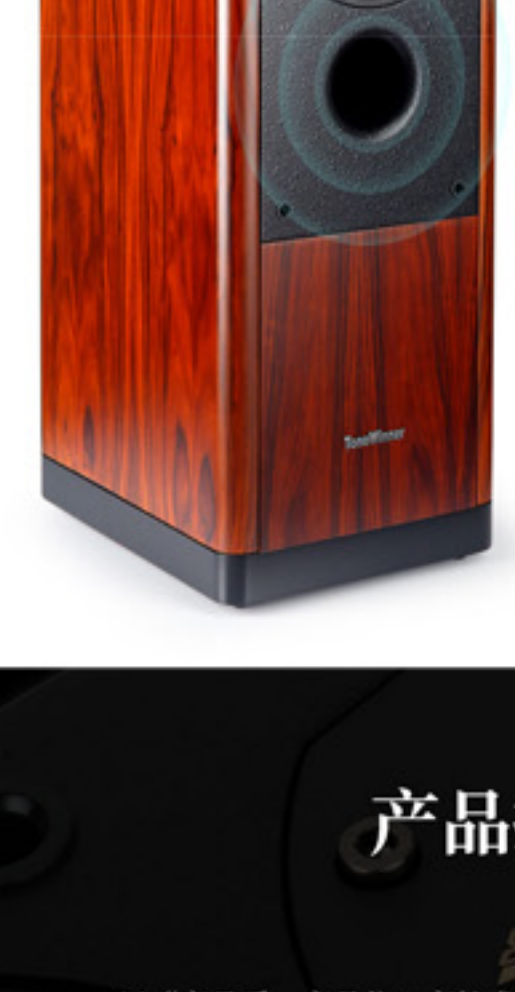

红酸枝木皮 搭配50mmMDF板材

敦厚如铁塔般的伟岸身材颇有霸气。采用高品质板材制作，前障板厚达50mm，箱体四周选用昂贵的高档红酸枝木皮再覆以环保木器清漆，纹理清晰，质感柔滑，更显端庄和贵气。箱体转角大R圆弧更是处处彰显以人的本设计理念。



红酸枝木皮 加厚木材箱体

前置倒相孔 亥姆霍兹共振器原理

根据亥姆霍兹共振器的工作原理，童笛二号采用前置式倒相孔，与箱体采用了一体化的制造工艺，从而有效降低气流与倒相管摩擦产生的声染，令声音下潜更稳定，为电影和音乐提供厚实的中低音。不仅是听觉感受，更是让你的身体感受到低频的冲击与震撼。

产品搭配 让您无忧

以“高品质、高品位、高技术”为核心，带你领略天逸音响近30年的深厚底蕴.....



HI-FI套装 还原声音的味道 AD-3PRO+*TY-i30*TD-02

HI-FI与音乐的时尚结合：AD-86D+TD-02+SUB-10TD-N



HI-FI 2.1套装

HI-FI与音乐的时尚结合：AD-86D+TD-02+SUB-10TD-N

产品参数 一目了然

以“高品质、高品位、高技术”为核心，带你领略天逸音响近30年的深厚底蕴.....



型号:	童笛二号主箱	童笛二号中置音箱	童笛二号环绕音箱
单元规格:	6.5"×1+6.5"×1+1.1"×1	5"×2+1.1"×1	5"×1+1.1"×1
灵敏度:	87dB	87dB	85dB
频率响应:	38Hz-20KHz	60Hz-22KHz	75Hz-22KHz
阻抗:	4Ω	4Ω	4Ω
功率范围:	20-100W	10-50W	5-25W
外形尺寸:	250×1005×320mm	550×180×220mm	180×300×210mm
净重:	约27公斤/只	约6.7公斤/只	约4.2公斤/只